


SMA单定向同轴耦合器, RDC6F2605S-30

6-26.5GHz, 耦合度30dB, 30W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

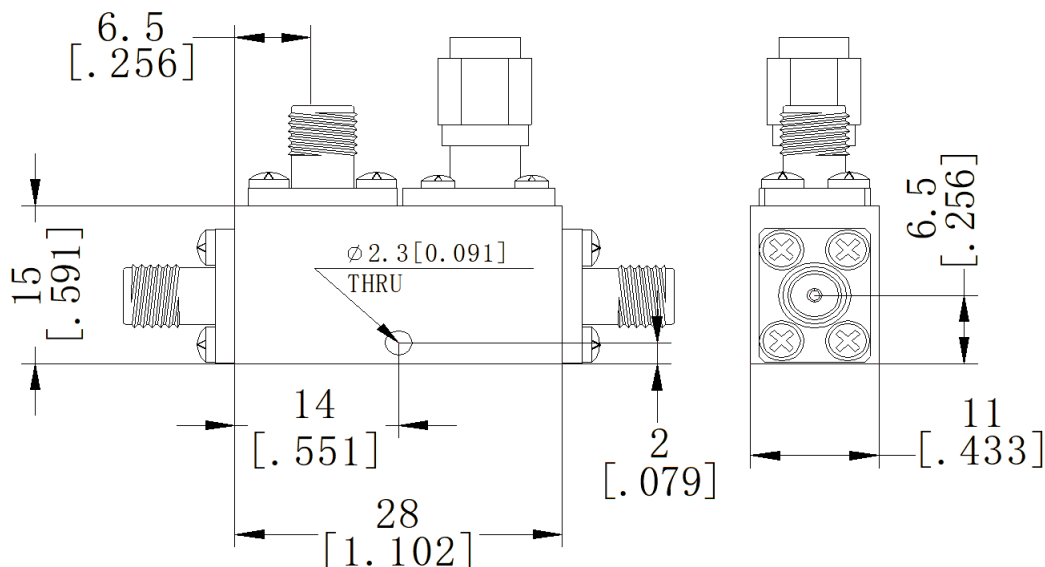

电气与环境性能

频率范围	6-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.7 Max (Typ.1.4)		
支路驻波	1.7 Max (Typ.1.4)		
插入损耗	1.2dB Max		
方向性	10dB Min		
灵敏度	±1.2dB		
耦合度	30±1.5dB		
承受功率	30W @25°C		
温度范围	-45°C~+85°C		

产品和材料信息

产品型号	RDC6F2605S-30	产品类型	同轴耦合器
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Light blue paint		
外形尺寸	28×15×11mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

