


## 2.92mm(K,SK) 180° 3dB电桥, RDCB18F40K

### 18-40GHz, 30W, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

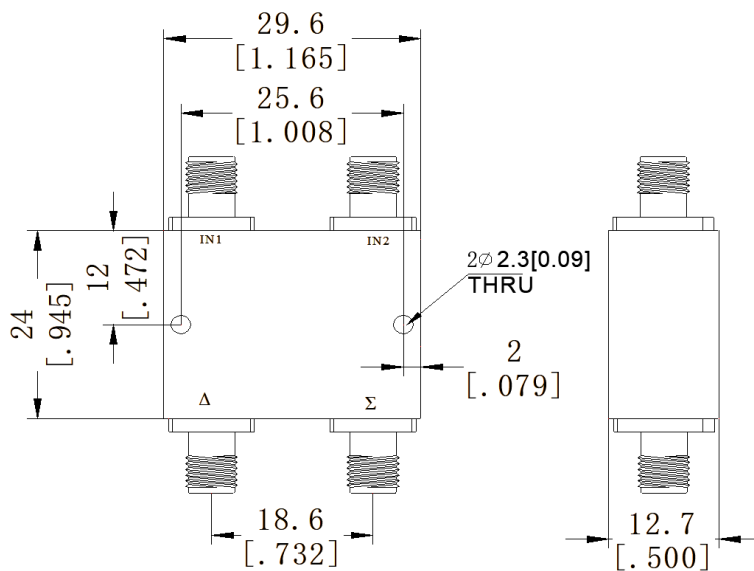

### 电气与环境性能

|      |             |    |        |
|------|-------------|----|--------|
| 频率范围 | 18-40GHz    | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.8 Max     |    |        |
| 支路驻波 | 1.8 Max     |    |        |
| 插入损耗 | 3.2dB Max   |    |        |
| 相位差  | 180°        |    |        |
| 隔离度  | 12dB min    |    |        |
| 幅度平衡 | ±1.2dB      |    |        |
| 相位平衡 | ±13°        |    |        |
| 承受功率 | 30W @25°C   |    |        |
| 温度范围 | -45°C~+85°C |    |        |

### 产品和材料信息

|        |                              |       |                            |
|--------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RDCB18F40K                   | 产品类型  | 3dB电桥                      |
| 连接器类型  | 2.92mm(K,SK)母头               | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper |       |                            |
| 产品壳体   | Light blue paint             |       |                            |
| 外形尺寸   | 29.6×24×12.7mm               | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

