


SMA 180° 3dB电桥, RDCB4F8S

4-8GHz, 80W, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

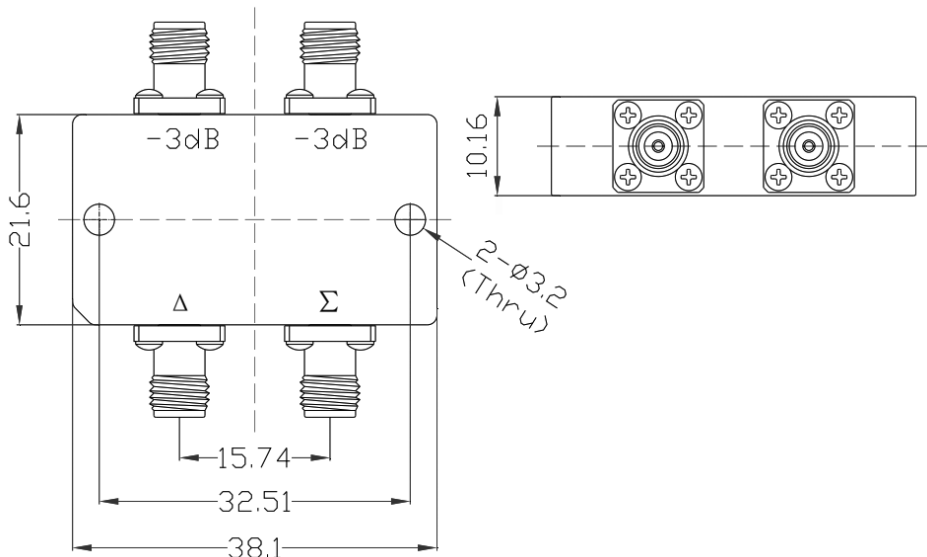

电气与环境性能

频率范围	4-8GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.5 Max		
插入损耗	0.6dB Max		
相位差	180°		
标称分配比	3.01dB		
隔离度	16dB min		
幅度平衡	±0.5dB		
相位平衡	±8°		
承受功率	80W @25°C		
峰值功率	1000W		
温度范围	-40°C~+80°C		

产品和材料信息

产品型号	RDCB4F8S	产品类型	3dB电桥
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	6061 Aluminum alloy, Black paint		
外形尺寸	38.1×21.6×10.16mm	产品净重	约 30.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

