


结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%



频率范围	240-380MHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.25 Max		
插入损耗	0.5dB Max		
相位差	90°		
标称分配比	3.01dB		
隔离度	18dB min		
幅度平衡	±0.5dB		
相位平衡	±5°		
承受功率	100W @25°C		
温度范围	-55°C~+85°C		

产品型号	RDCBA024F038N	产品类型	3dB电桥
连接器类型	N母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	182×25.4×20mm	产品净重	-

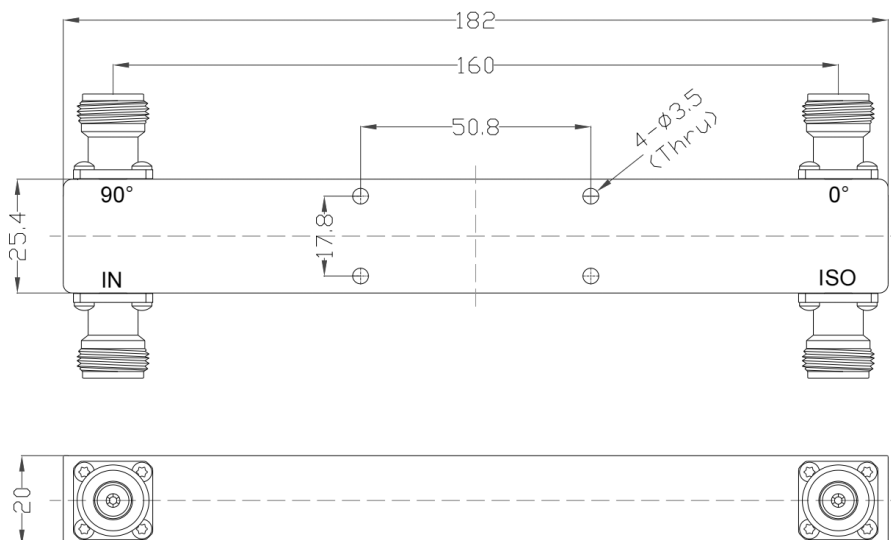

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

