


N 90° 3dB电桥, RDCBA038F047N 380-470MHz, 50W, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

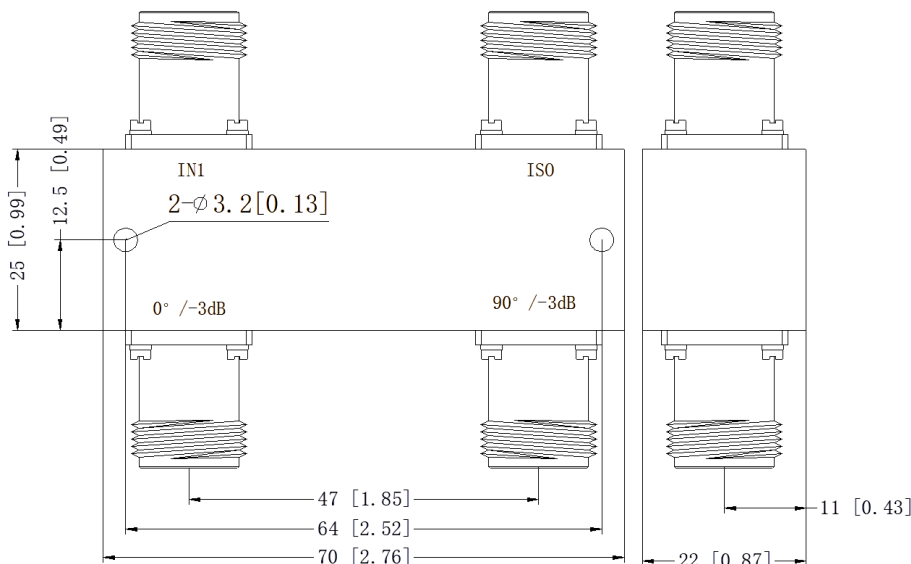

电气与环境性能

频率范围	380-470MHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.2 Max		
插入损耗	0.6dB Max		
相位差	90°		
隔离度	20dB min		
幅度平衡	±0.6dB		
相位平衡	±3°		
承受功率	50W @25°C		
温度范围	-40°C~+70°C		

产品和材料信息

产品型号	RDCBA038F047N	产品类型	3dB电桥
连接器类型	N母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	70×25×22mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

