


## 2.92mm90°电桥, RDCBA18F40K-10 18-40GHz, 30W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

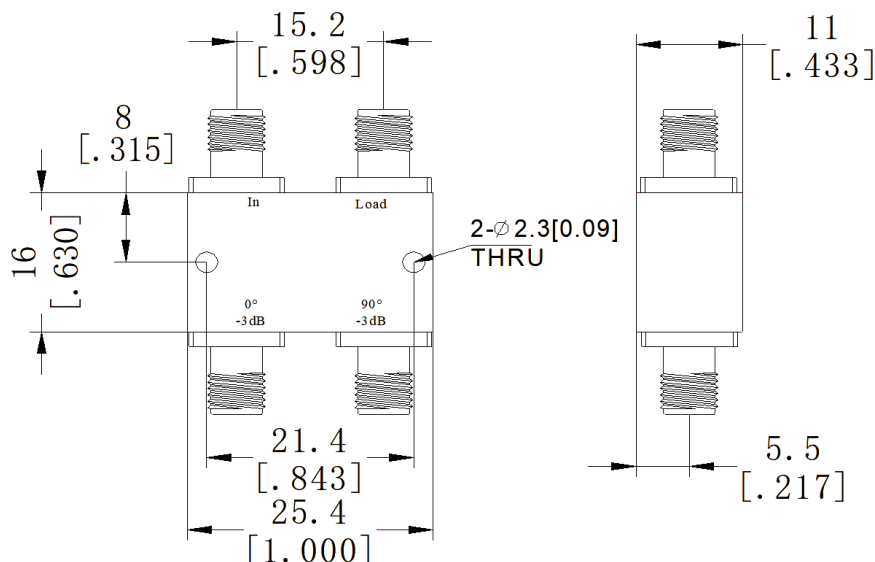

### 电气与环境性能

频率范围	18-40GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.8 Max		
支路驻波	1.8 Max		
插入损耗	2.2dB Max		
相位平衡	±10°		
承受功率	30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W)		
温度范围	-45°C~+85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RDCBA18F40K-10	产品类型	90°电桥
连接器类型	2.92mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Light blue paint		
外形尺寸	25.4×16×11mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

