


SMA90°电桥, RDCBA1F7S-4 1-7GHz, 20W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

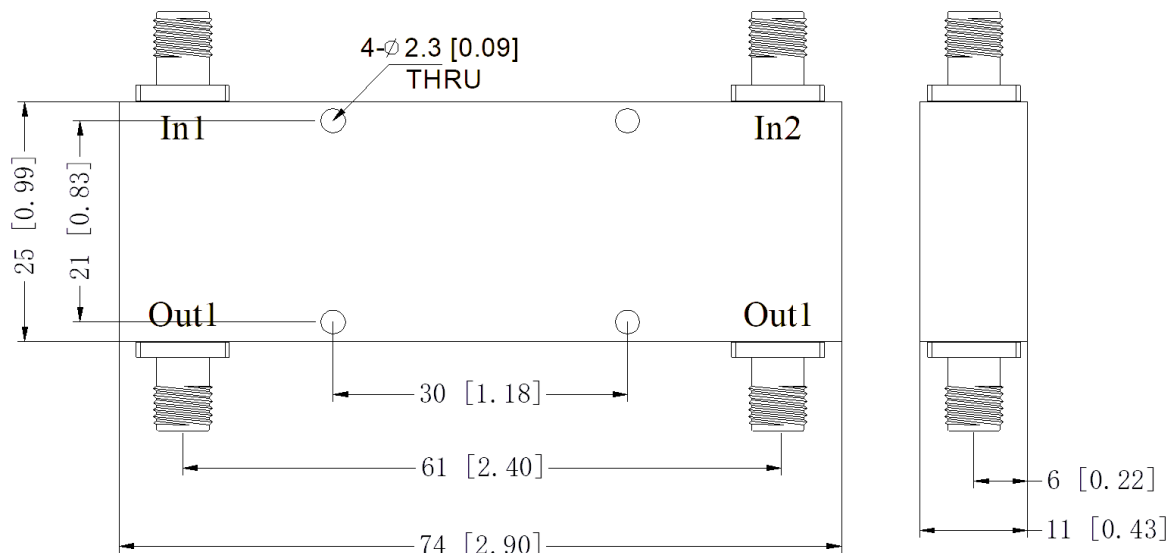

电气与环境性能

频率范围	1-7GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.4 Max		
支路驻波	Max		
插入损耗	0.9dB Max		
方向性	20dB Min		
相位平衡	±4°		
承受功率	20W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W)		
温度范围	-45°C~+85°C		

产品和材料信息

产品型号	RDCBA1F7S-4	产品类型	90°电桥
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	74×25×11mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

