


## SMA 90° 3dB电桥, RDCBA205F301S 2.5-3.1GHz, 50W, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

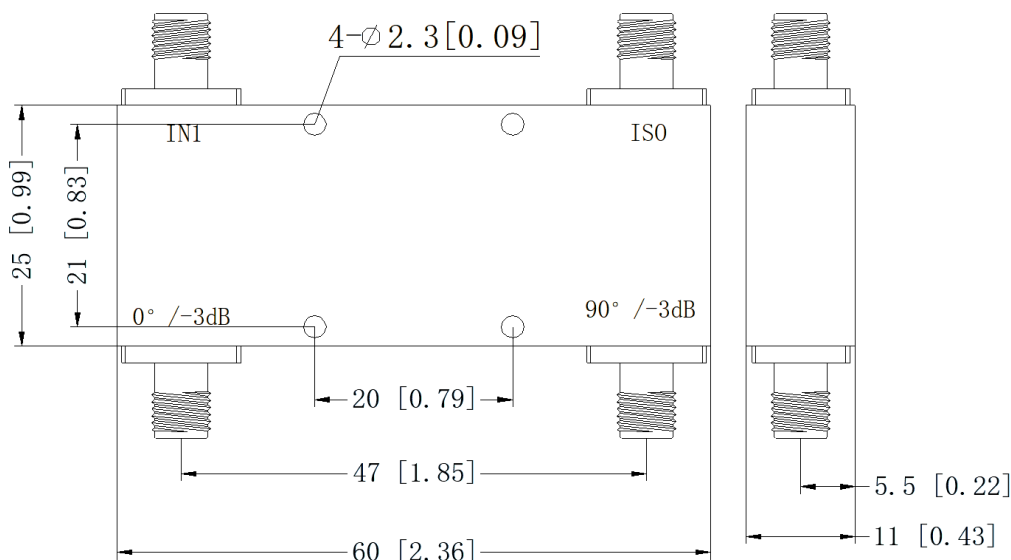

### 电气与环境性能

|      |             |    |        |
|------|-------------|----|--------|
| 频率范围 | 2.5-3.1GHz  | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.2 Max     |    |        |
| 插入损耗 | 0.5dB Max   |    |        |
| 相位差  | 90°         |    |        |
| 隔离度  | 25dB min    |    |        |
| 幅度平衡 | ±0.3dB      |    |        |
| 相位平衡 | ±3°         |    |        |
| 承受功率 | 50W @25°C   |    |        |
| 温度范围 | -45°C~+85°C |    |        |

### 产品和材料信息

|        |                              |       |                            |
|--------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RDCBA205F301S                | 产品类型  | 3dB电桥                      |
| 连接器类型  | SMA母头                        | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper |       |                            |
| 产品壳体   | Black paint                  |       |                            |
| 外形尺寸   | 60×25×11mm                   | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

