


N双定向同轴耦合器, RDCD1F4N-20

1-4GHz, 耦合度20dB, 30W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

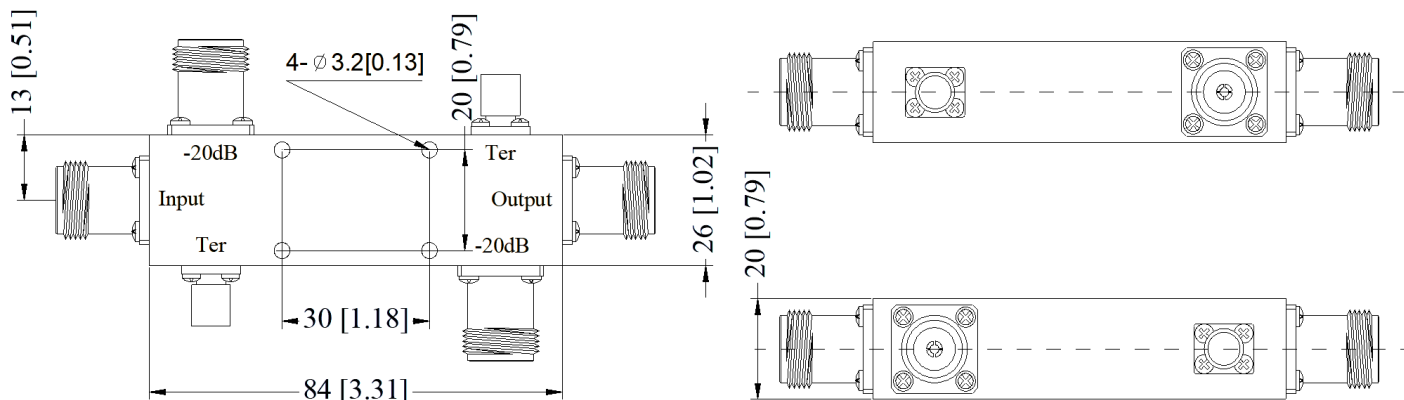

电气与环境性能

频率范围	1-4GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.3 Max		
支路驻波	1.3 Max		
插入损耗	1.2dB Max (Excluding Coupling Loss 0.5dB)		
方向性	15dB Min		
耦合度	20±1.0dB		
承受功率	30W @25°C		
温度范围	-40°C~+70°C		

产品和材料信息

产品型号	RDCD1F4N-20	产品类型	同轴耦合器
连接器类型	N母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	84(L)×26(W)×20(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

