


N双定向同轴耦合器, RDCD2F3N-30

2-3GHz, 耦合度30dB, 250W, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

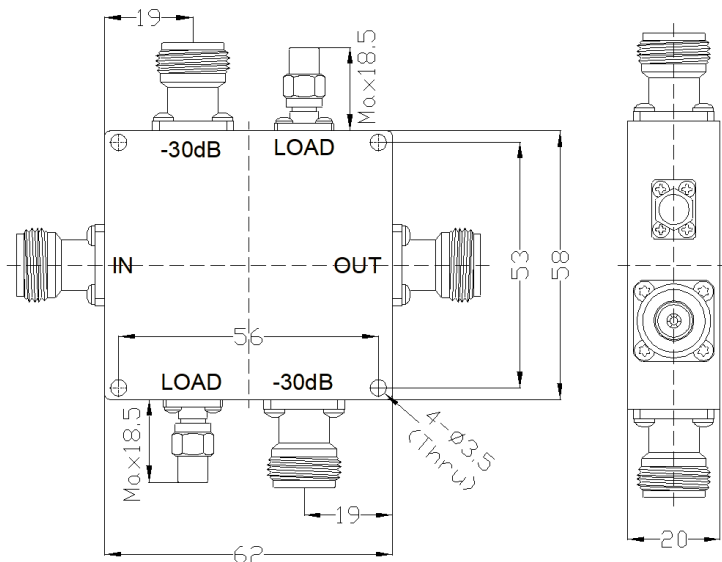

电气与环境性能

频率范围	2-3GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.3 Max		
插入损耗	00.3dB Max (Excluding Coupling Loss 0.01dB)		
耦合度	30±1.0dB		
方向性	18dB Min		
灵敏度	±1.2dB		
承受功率	250W @25°C, Reflected: 250W Max.		
温度范围	-20°C~+60°C		

产品和材料信息

产品型号	RDCD2F3N-30	产品类型	同轴耦合器
连接器类型	N母	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	62×58×20mm	产品净重	约 240.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

