


## SMA双定向同轴耦合器, RDCDK4FM400SW300-40 4KHz-400MHz, 耦合度40dB, 300W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

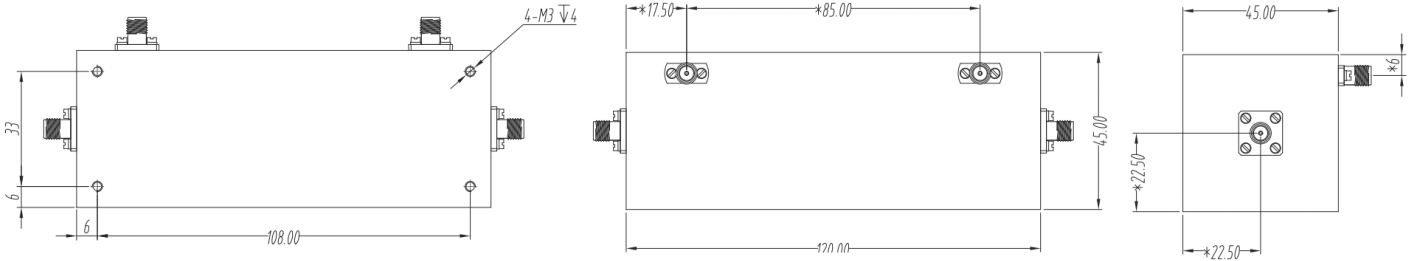

### 电气与环境性能

频率范围	4KHz-400MHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.25 Max		
支路驻波	1.5 Max		
插入损耗	0.4dB Max		
方向性	20dB Min		
灵敏度	±0.5dB		
耦合度	40±1.0dB		
承受功率	300W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至30W)		
温度范围	-20°C~+60°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RDCDK4FM400SW300-40	产品类型	同轴耦合器
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	120(L)×45(W)×45(H)mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

