


WR22(BJ400)波导定向耦合器, 耦合端2.4mm母头, RWDC22U-30
32.9-50.1GHz, 耦合度30dB, 300W, FUGP400圆形法兰, 专业型, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

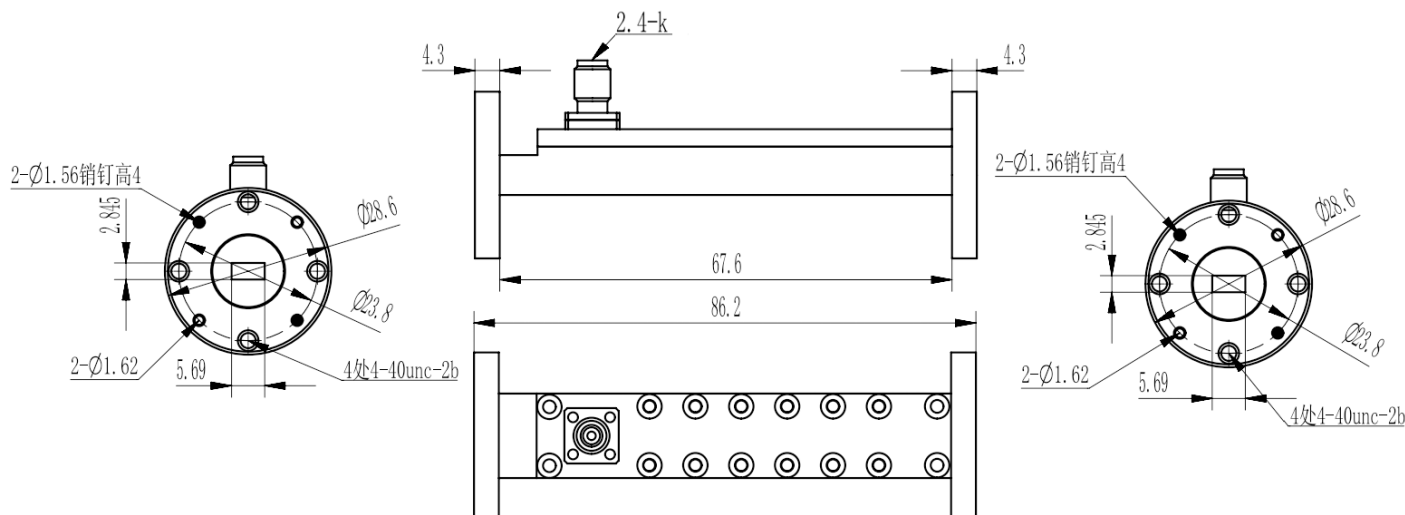

电气与环境性能

频率范围	32.9-50.1GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.5 Max		
插入损耗	0.5dB Max		
方向性	25dB Min		
耦合度	30±1.5dB		
承受功率	300W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至30W)		

产品和材料信息

产品型号	RWDC22U-30, 专业型	产品类型	波导定向耦合器
波导及法兰	WR22(BJ400), FUGP400圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
耦合端	2.4mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Copper, gold plated		
产品壳体	Copper, gold plated		
外形尺寸	86.2(L)×28.6(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

