


WR28(BJ320)单定向波导耦合器, RWDC28-30 26.5-40GHz, 耦合度30dB, 200W, FBP320方形平法兰, 专业型, 高定向

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

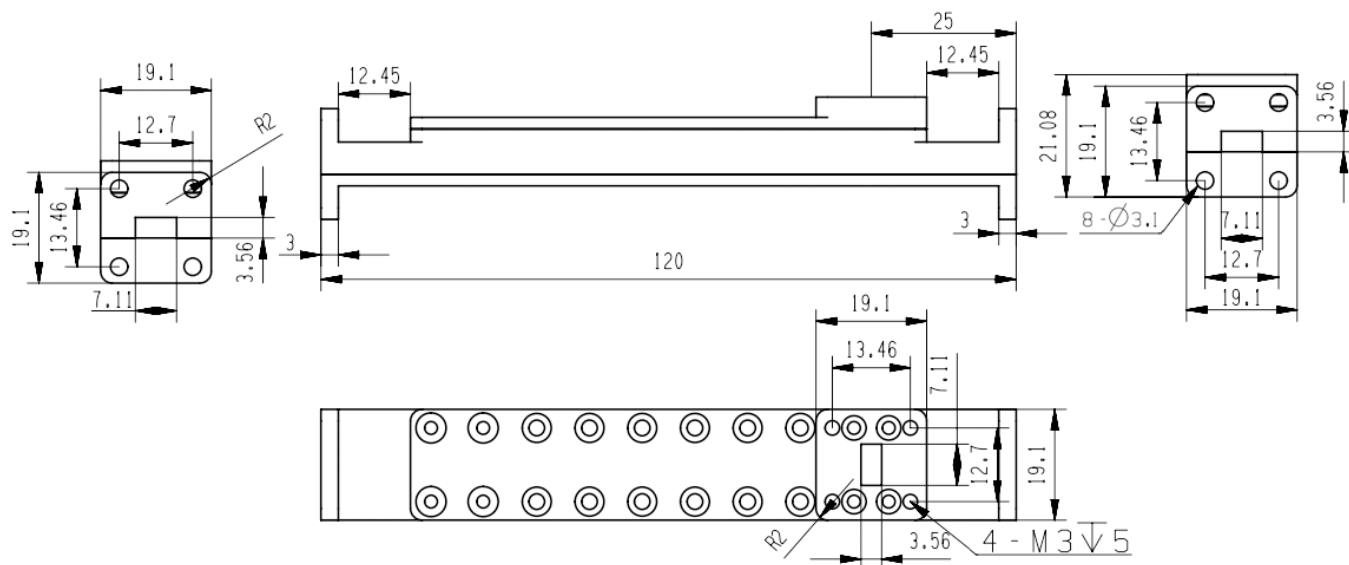

电气与环境性能

频率范围	26.5-40GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
耦合度	30±1.0dB		
方向性	25dB Min		
承受功率	200W @25°C		

产品和材料信息

产品型号	RWDC28-30, 专业型, 高定向	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR28(BJ320), FBP320方形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	120×19.1×19.1mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

