


WR28(BJ320)波导定向耦合器, 耦合端2.92mm母头, RWDC28K-40
26.5-40GHz, 耦合度40dB, FBP320(UBR)正方形法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

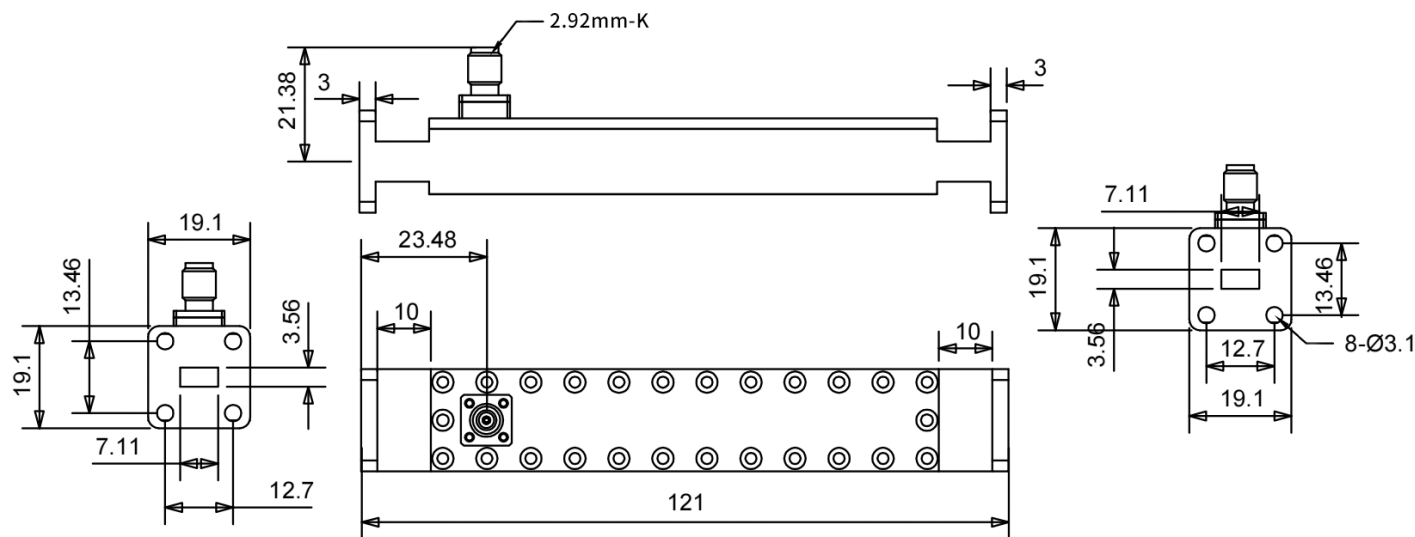

电气与环境性能

频率范围	26.5-40GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
插入损耗	0.2dB Max		
方向性	25dB Min		
耦合度	40±1.0dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDC28K-40, 专业型	产品类型	波导定向耦合器
波导及法兰	WR28(BJ320), FBP320(UBR)正方形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	2.92mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	121×19.1×19.1mm	产品净重	-

