WR112(BJ84)波导定向十字耦合器, 耦合端SMA母头, RWDCC112S-50
6.57-9.9GHz, 耦合度50dB, FBP84(UBR)正方形法兰, 专业型

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

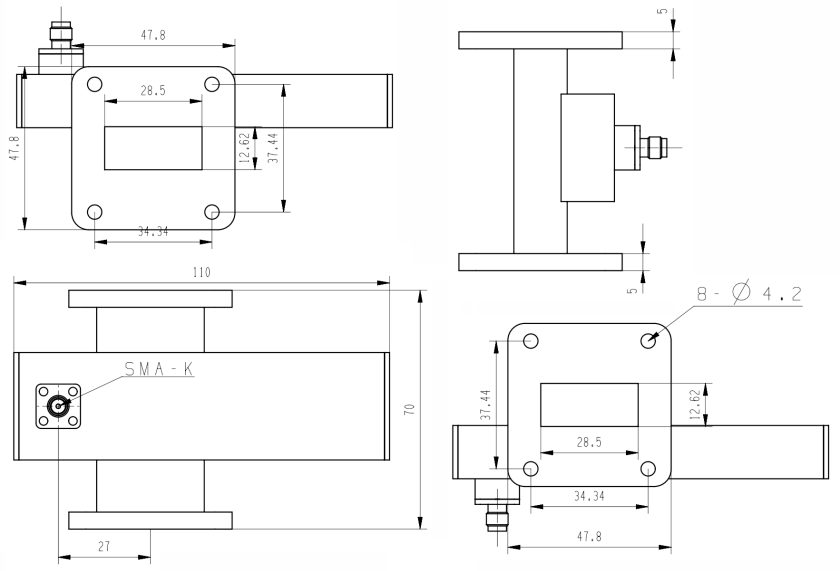

电气与环境性能

频率范围	6.57-9.9GHz	**阻抗**	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.25 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	18dB Min		
耦合度	50±1.5dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDCC112S-50, 专业型	**产品类型**	波导定向十字耦合器
波导及法兰	WR112(BJ84), FBP84(UBR)正方形法兰	**波导主体**	Aluminum, grey painted
耦合端	SMA母头	**连接器主体**	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	110(L)×70(W)mm	**产品净重**	-