


WR112(BJ84)波导定向十字耦合器, 耦合端SMA母头, **RWDCC112SG-50**  
7.9-8.4GHz, 耦合度50dB, 1500W, FDM84(PDR)矩形法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

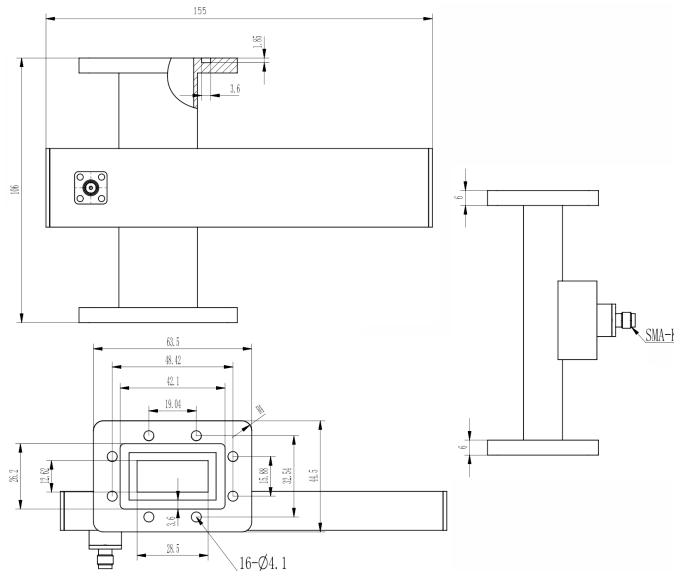

电气与环境性能

频率范围	7.9-8.4GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.25 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	20dB Min		
耦合度	50±0.75dB		
承受功率	1500W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至150W)		

产品和材料信息

产品型号	RWDCC112SG-50, 专业型	产品类型	波导定向十字耦合器
波导及法兰	WR112(BJ84), FDM84(PDR)矩形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	155(L)×106(W)mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

