


WR28(BJ320)波导定向十字耦合器, 耦合端2.92mm母头, **RWDCC28KG-30**
26.3-40GHz, 耦合度30dB, 1000W, FBM320(PBR)正方形法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

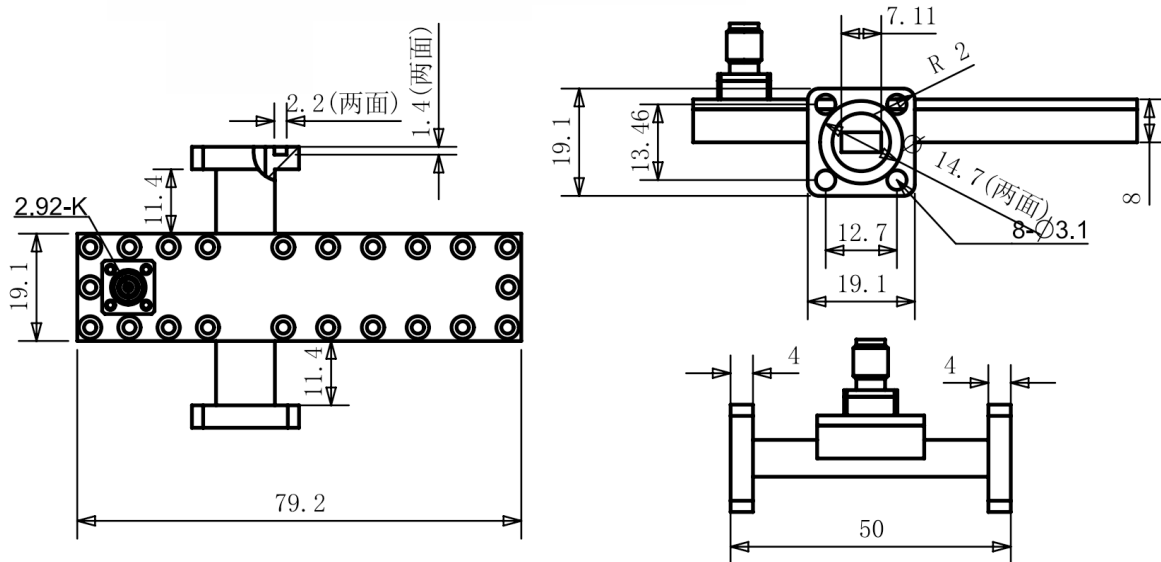

电气与环境性能

频率范围	26.3-40GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.25 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	16dB Min		
耦合度	30±1.5dB		
承受功率	1000W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至100W)		

产品和材料信息

产品型号	RWDCC28KG-30, 专业型	产品类型	波导定向十字耦合器
波导及法兰	WR28(BJ320), FBM320(PBR)正方形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	2.92mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	79.2(L)×50(W)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

