


WR12(BJ740)双定向波导耦合器, RWDCD12-20

60.5-91.9GHz, 耦合度20dB, FUGP740圆形法兰, 专业型, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

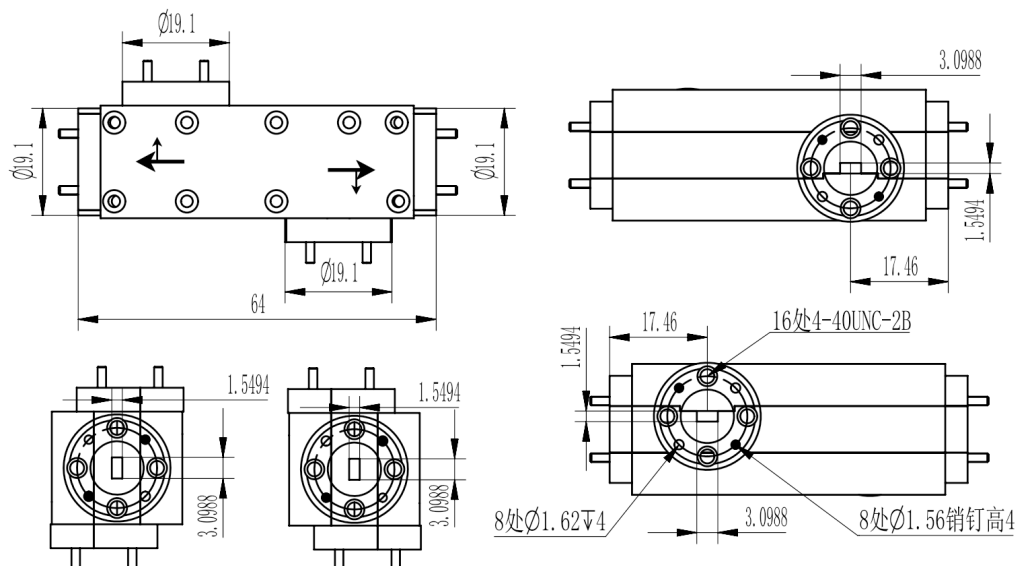

电气与环境性能

频率范围	60.5-91.9GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
插入损耗	00.5dB Max		
耦合度	20±1.0dB		
方向性	25dB Min		

产品和材料信息

产品型号	RWDCD12-20, 专业型	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR12(BJ740), FUGP740圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated		
产品壳体	Copper, gold plated		
外形尺寸	64(L)×19.1(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

