WR51(BJ180)波导双定向耦合器, RWDCD51-40
14.5-22GHz, 耦合度40dB, FBP180(UBR)正方形法兰, 专业型

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

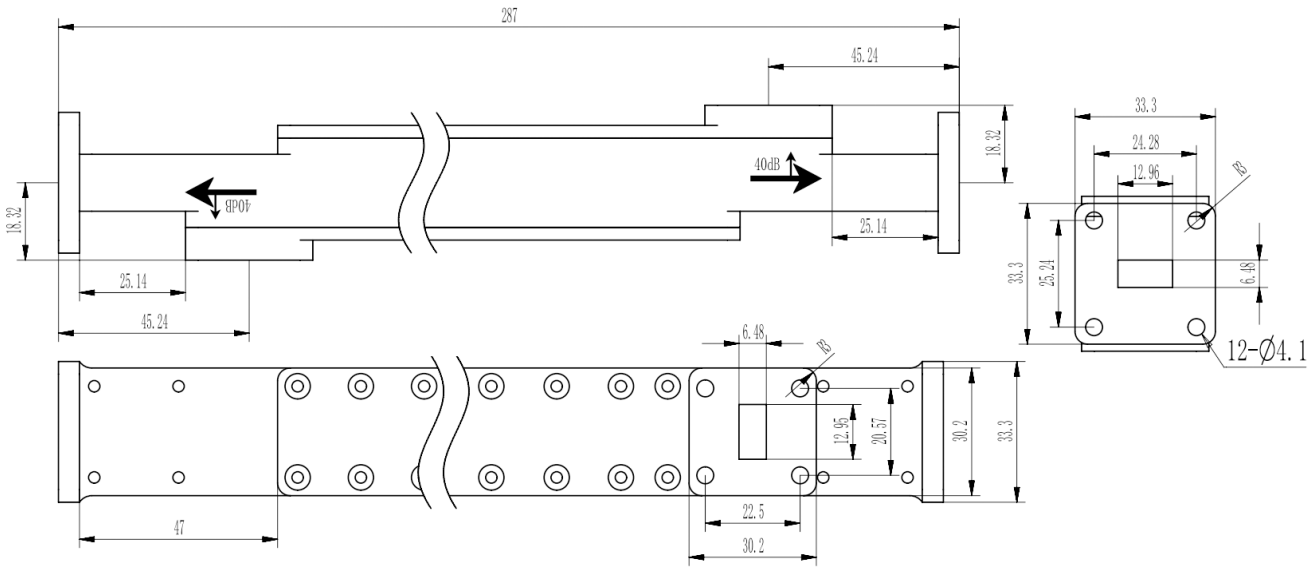

电气与环境性能

频率范围	14.5-22GHz	**阻抗**	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.25 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	30dB Min		
耦合度	40±1.0dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDCD51-40, 专业型	**产品类型**	波导双定向耦合器
波导及法兰	WR51(BJ180), FBP180(UBR)正方形法兰	**波导主体**	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	287×33.3×33.3mm	**产品净重**	-