


WR340(BJ26)十字形双定向波导耦合器, 耦合端N母头, RWDCDC340N-40
2.17-3.3GHz, 耦合度40dB, FDP26矩形平法兰, 专业型, 环形耦合

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

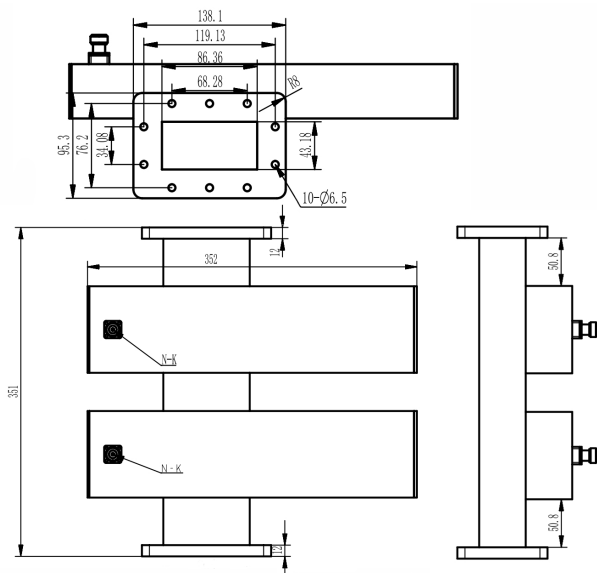

电气与环境性能

频率范围	2.17-3.3GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.2 Max		
方向性	35dB Min		
耦合度	40		

产品和材料信息

产品型号	RWDCDC340N-40, 专业型, 环形耦合	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	N母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	352(L)×351(W)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

