


WR1150(BJ8)双定向波导耦合器, 耦合端N母, RWDCDR1150N01-30 665-735MHz, 耦合度30dB, FDP8矩形平法兰, 专业型, 环形耦合

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

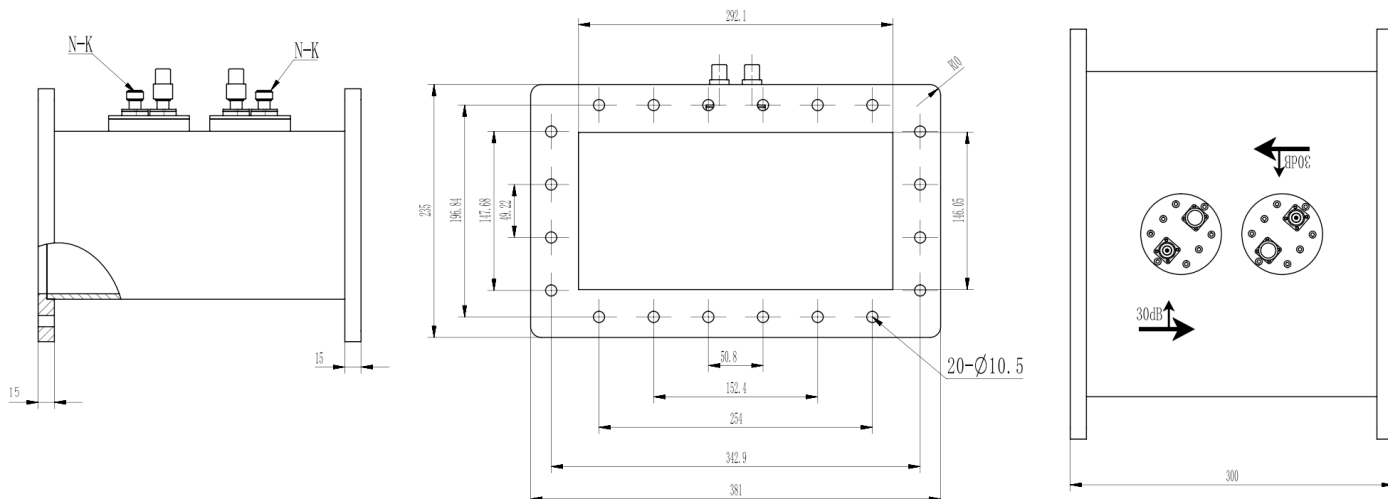

电气与环境性能

频率范围	665-735MHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
耦合度	30±0.8dB		
方向性	20dB Min		

产品和材料信息

产品型号	RWDCDR1150N01-30, 专业型, 环形耦合	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR1150(BJ8), FDP8矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	N母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	300(L)*381(W)*235(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

