


WR770(BJ12)双定向波导耦合器, 耦合端N母, RWDCDR770N03-30 1.3-1.4GHz, 耦合度30dB, FDP12矩形平法兰, 专业型, 环形耦合

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

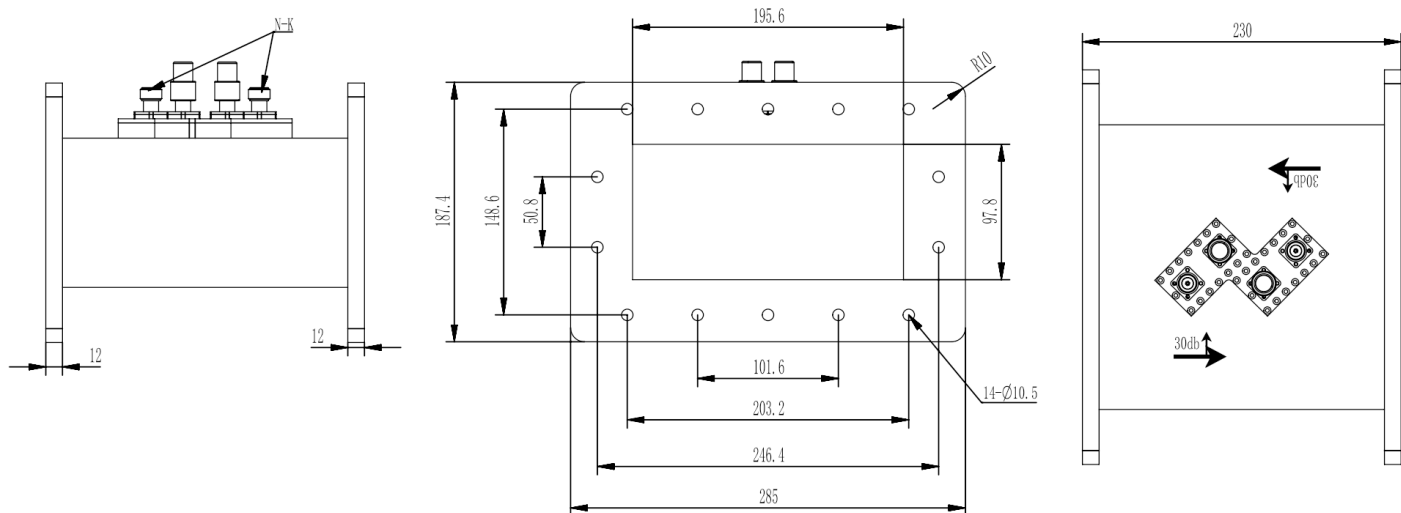

电气与环境性能

频率范围	1.3-1.4GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
耦合度	30±0.5dB		
方向性	20dB Min		

产品和材料信息

产品型号	RWDCDR770N03-30, 专业型, 环形耦合	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR770(BJ12), FDP12矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	N母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	230(L)*285(W)*187.4(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

