


WRD180双定向波导耦合器, 耦合端2.92mm(K,SK)母, RWDDCD1800K-40 18-40GHz, 耦合度40dB, FPWRD180矩形法兰, 专业型, 高定向

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

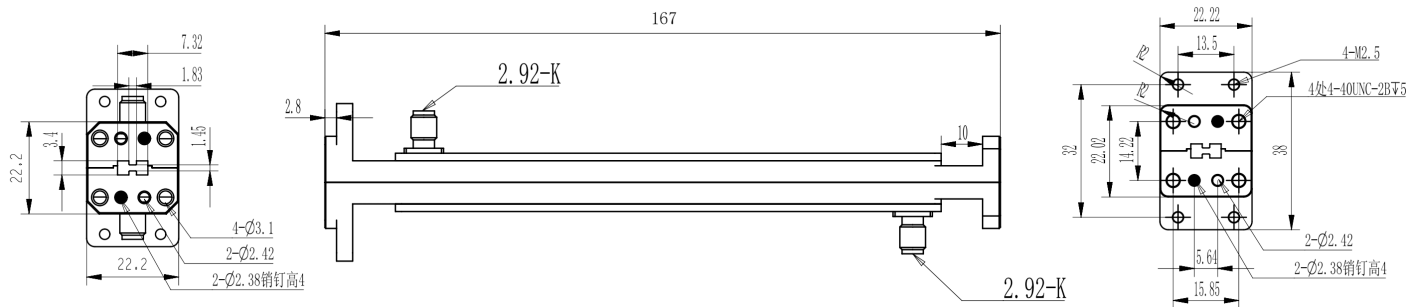

电气与环境性能

频率范围	18-40GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
耦合度	40±1.0dB		
方向性	25dB Min		

产品和材料信息

产品型号	RWDDCD1800K-40, 专业型, 高定向	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WRD180, FPWRD180矩形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	2.92mm(K,SK)母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	167×22.2×22.2mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

