WRD580双脊波导双定向耦合器, 耦合端SMA母头, RWDDCD580S-50 5.8-16GHz, 耦合度50dB, FPWRD580矩形法兰, 专业型

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

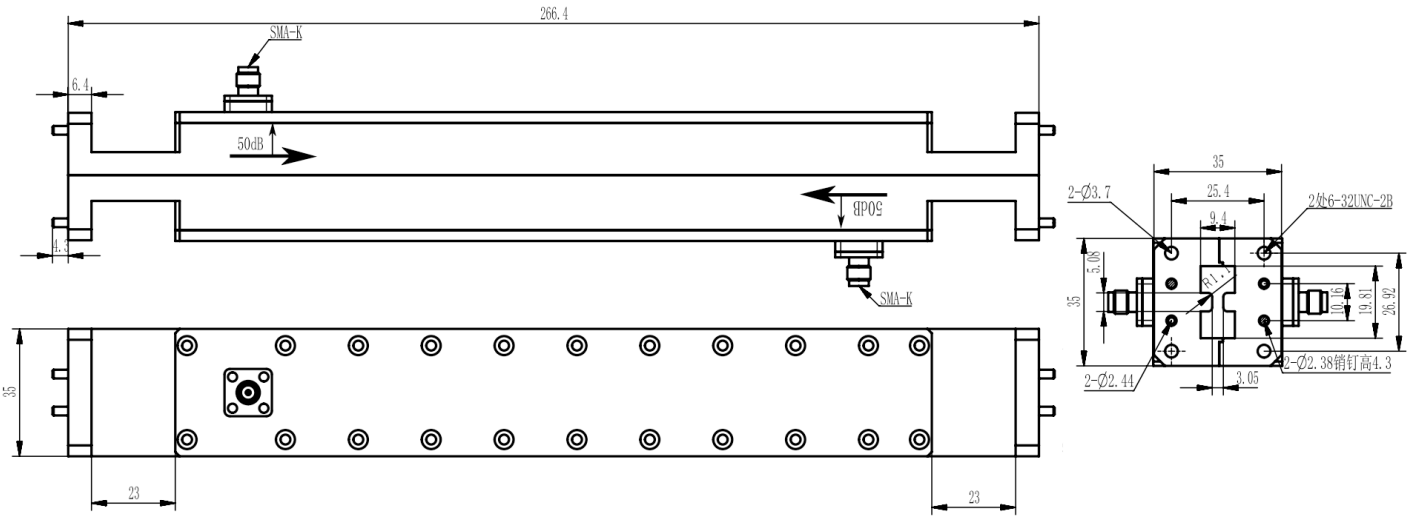

电气与环境性能

频率范围	5.8-16GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.4 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	25dB Min		
耦合度	50±1.5dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDDCD580S-50, 专业型	产品类型	双脊波导双定向耦合器
波导及法兰	WRD580, FPWRD580矩形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	266.4(L)×35(W)×35(H)mm	产品净重	-