


WRD650双定向波导耦合器, 耦合端SMA母头, RWDDCD650S-50
6.5-18GHz, 耦合度50dB, 300W, FPWRD650矩形法兰, 专业型, 高定向

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

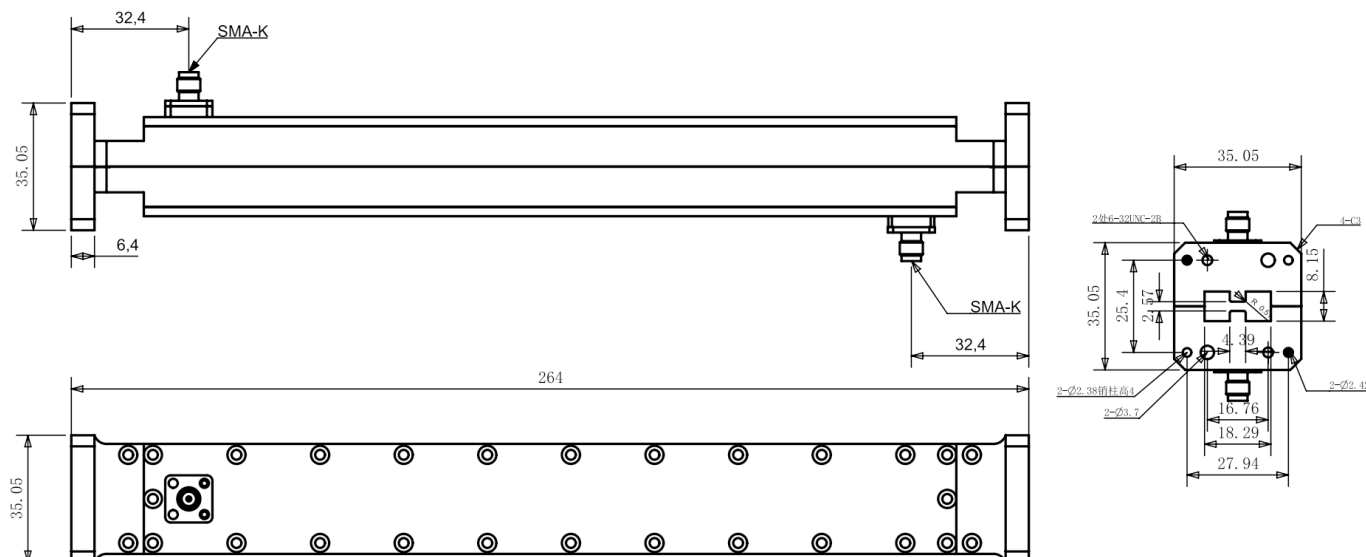

电气与环境性能

频率范围	6.5-18GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.35 Max		
插入损耗	0.5dB Max		
方向性	20dB Min		
耦合度	50±1.5dB		
承受功率	300W @25°C		
峰值功率	3000W, 5% duty cycle		

产品和材料信息

产品型号	RWDDCD650S-50, 专业型, 高定向	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WRD650, FPWRD650矩形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	264(L)×35(W)×35(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

