




**WRD650双定向波导耦合器, 耦合端SMA母头, RWDDCDR650S-40**  
**6-18GHz, 耦合度40dB, 300W, FPWRD650矩形法兰, 专业型, 环形耦合**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

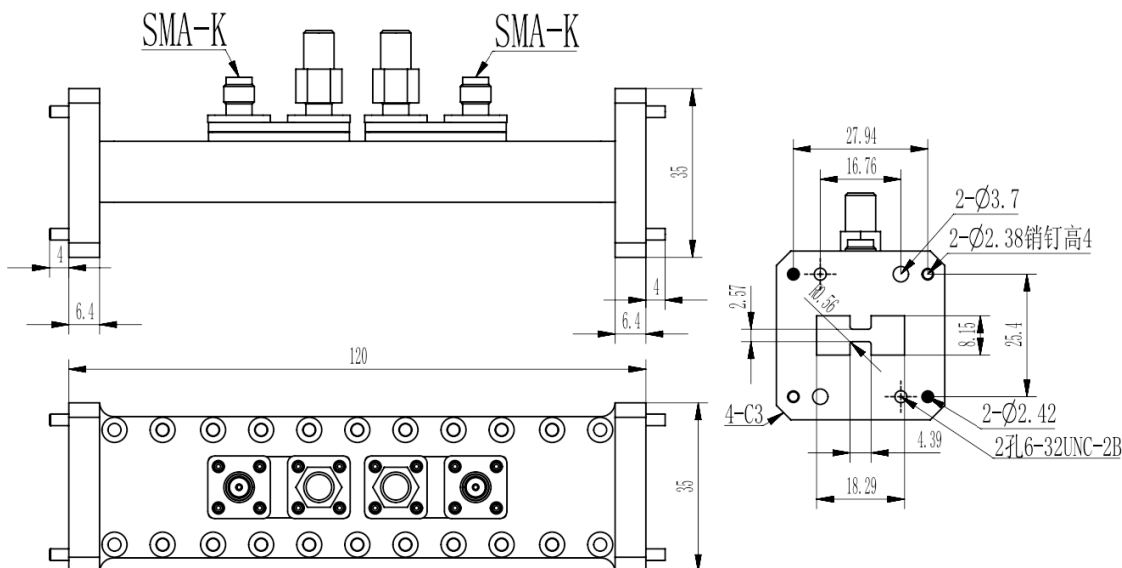

**电气与环境性能**

|      |            |    |        |
|------|------------|----|--------|
| 频率范围 | 6-18GHz    | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.2 Max    |    |        |
| 支路驻波 | 1.5 Max    |    |        |
| 插入损耗 | 0.5dB Max  |    |        |
| 方向性  | 15dB Min   |    |        |
| 耦合度  | 40±2.0dB   |    |        |
| 承受功率 | 300W @25°C |    |        |

**产品和材料信息**

|        |                                         |       |                            |
|--------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RWDDCDR650S-40, 专业型, 环形耦合               | 产品类型  | 波导耦合器                      |
| 波导及法兰  | WRD650, FPWRD650矩形法兰                    | 波导主体  | Aluminum, grey painted     |
| 耦合端    | SMA母头                                   | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Aluminum, electric conductive oxidation |       |                            |
| 产品壳体   | Grey paint                              |       |                            |
| 外形尺寸   | 120(L)×35(W)×35(H)mm                    | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## WRD650波导耦合器, 耦合端SMA母头, RWDDCDR650S-40 6-18GHz, 耦合度40dB, 300W, FPWRD650矩形法兰, 专业型, 环形耦合

### 典型实测曲线

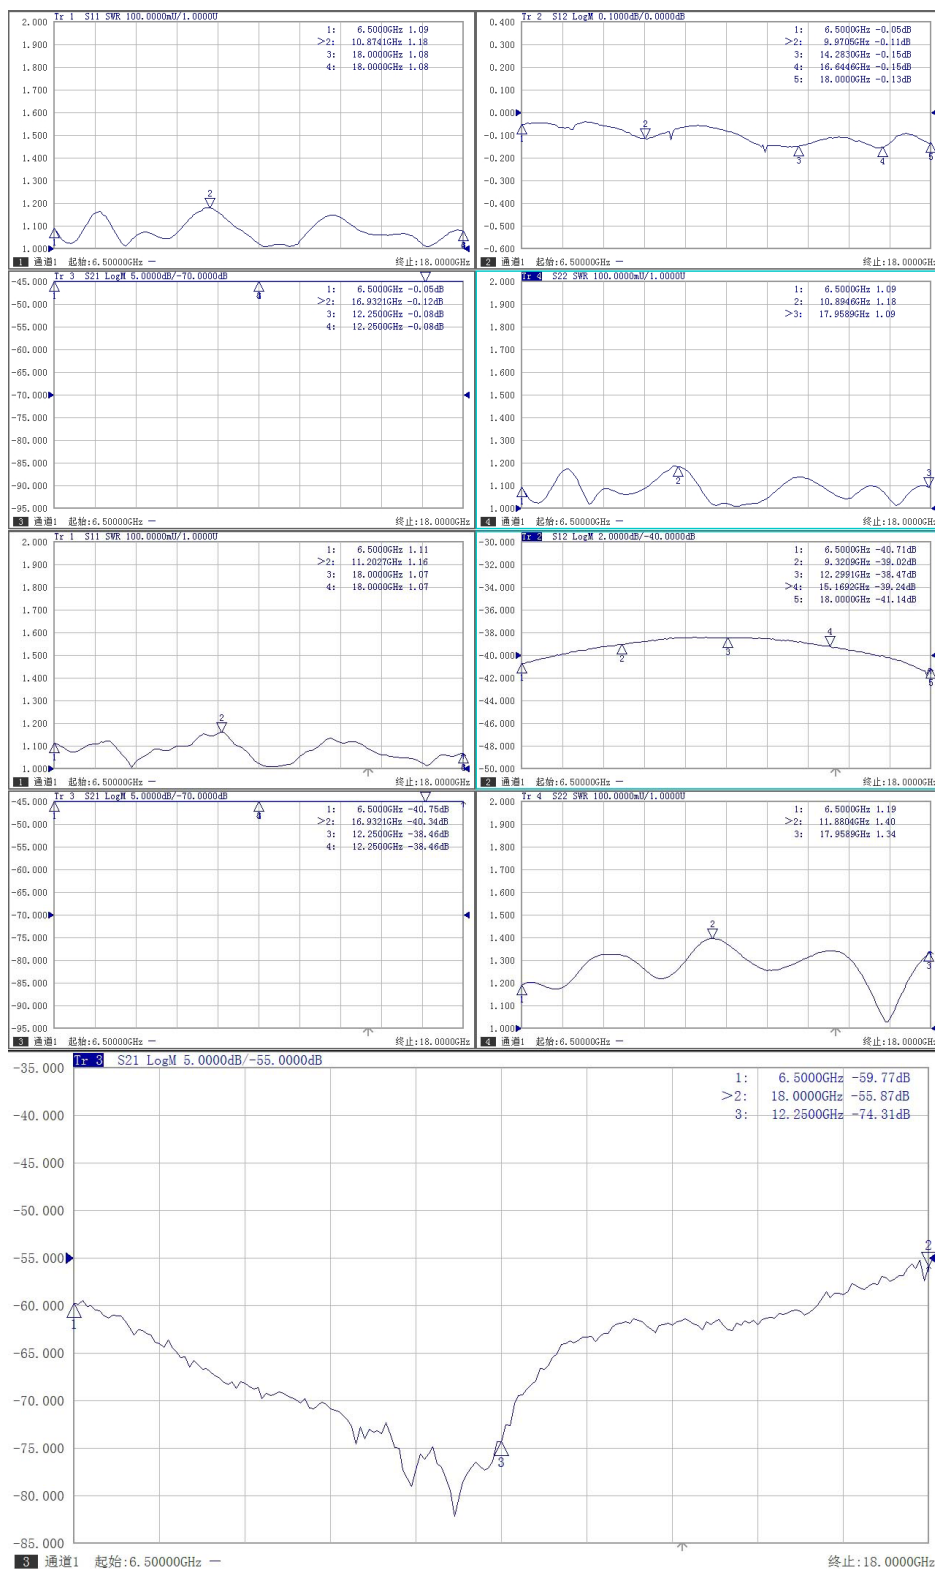

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

