




2.92mm(K,SK)公 转 母 毫米波内隔直器, RB0140 5MHz-40GHz, 60V, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

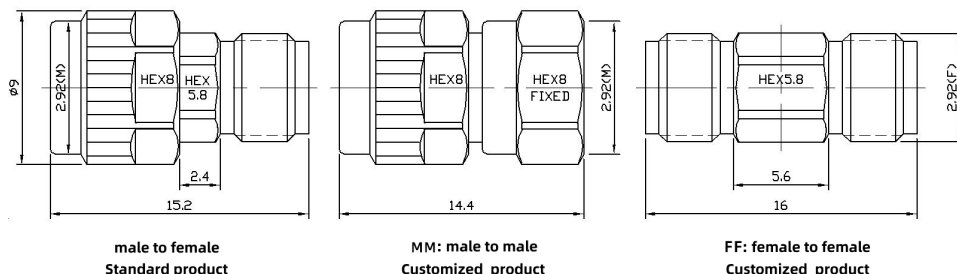

产品规格选型表, 可定制		
RFTOP P/N	规格	驻波
RB0140	标准	≤1.35
RB0140-B	B	≤1.25
RB0140-A	A	≤1.15


电气与环境性能

频率范围	5MHz-40GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.35 Max	插损	0.5 dB Max
额定电压	60 Volts Max	平均功率	2 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RB0140, 超优级(Ultra)	接头类型	2.92mm(K,SK)公 转 2.92mm(K,SK)母
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	1.27μm Gold plated beryllium copper
净重	约 3.5g	RoHS	Compliant

典型测试数据

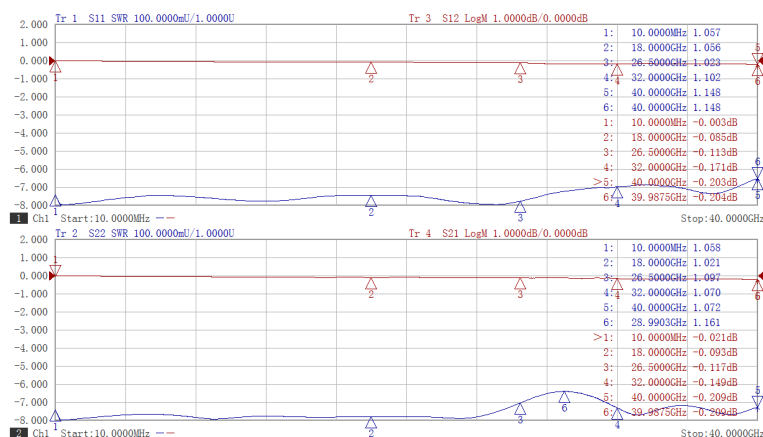

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

