




## 2.4mm双母头内隔直器 RB0150FF 10MHz-50GHz, 60V

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

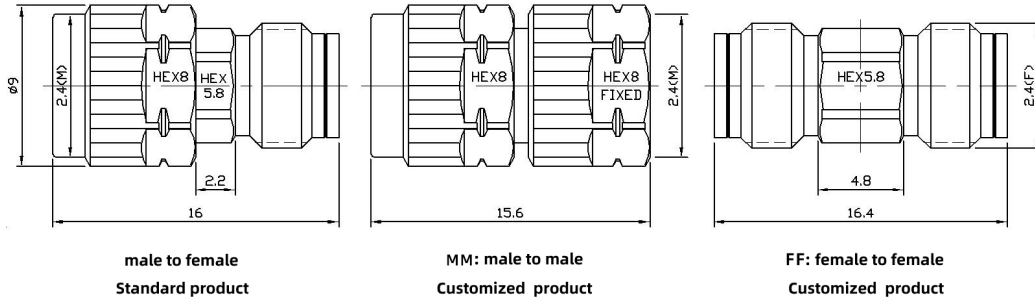


### 电气与环境性能

频率范围	10MHz-50GHz	阻抗	50 Ohm
最大驻波比	1.35 Max	插损	0.60 dB max
平均功率	2 Watts Max @25°C (Derate linearly to 0.2 Watt at 100°C), -55°C~100°C		
额定电压	60 Volts Max		

### 机械性能

射频接头	2.4mm双母头		
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	1.27um Gold plated beryllium copper
净重	大约3.5g	RoHS	Compliant

### 典型测试数据

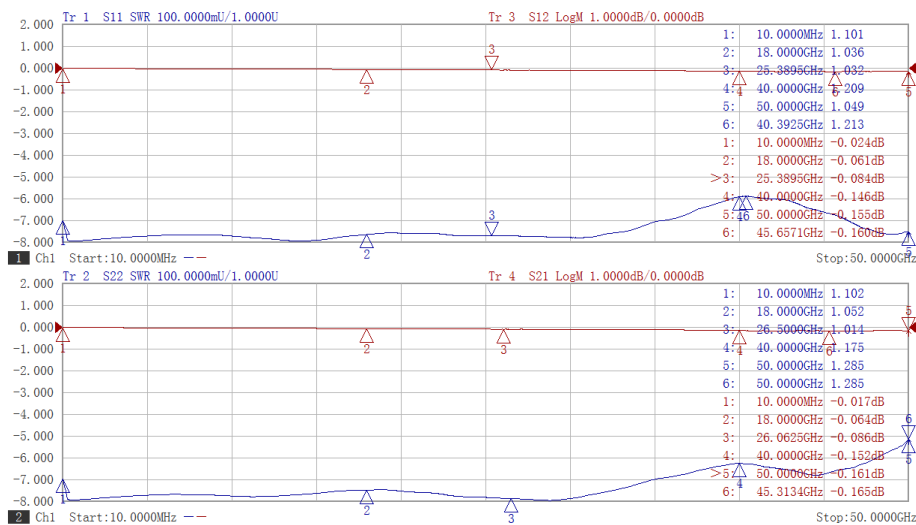

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

