




## 2.4mm公头 转 2.4mm公头 毫米波内隔直器, RB0150MM 10MHz-50GHz, 60V, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

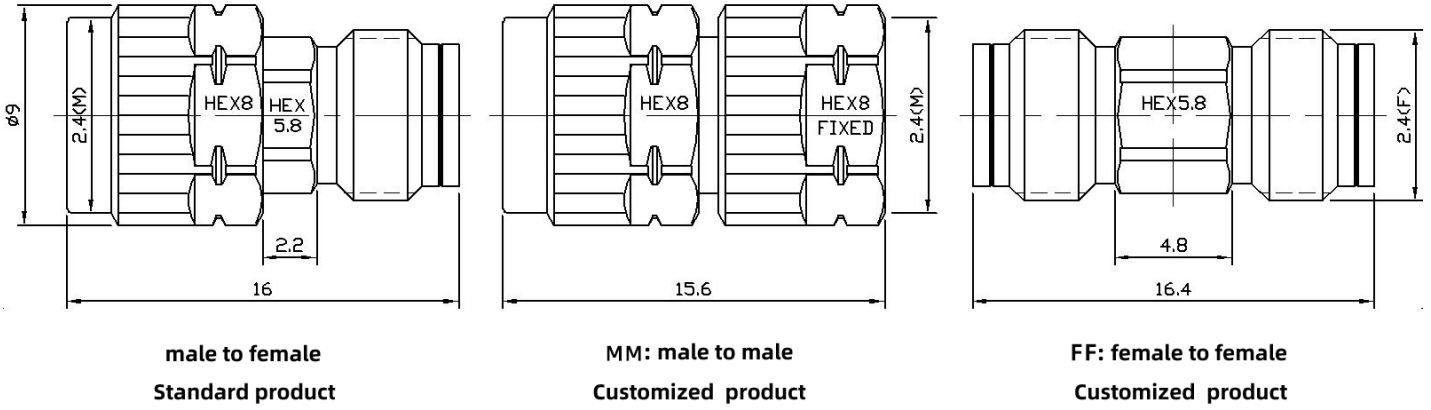


### 电气与环境性能

频率范围	10MHz-50GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.35 Max	插损	0.6 dB max
额定电压	60 Volts Max	平均功率	2 Watts Max @25°C

### 产品和材料信息

产品型号	RB0150MM, 普军级	接头类型	2.4mm公头 转 2.4mm公头
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	1.27um Gold plated beryllium copper
净重	约 3.5g	RoHS	Compliant

### 典型测试数据

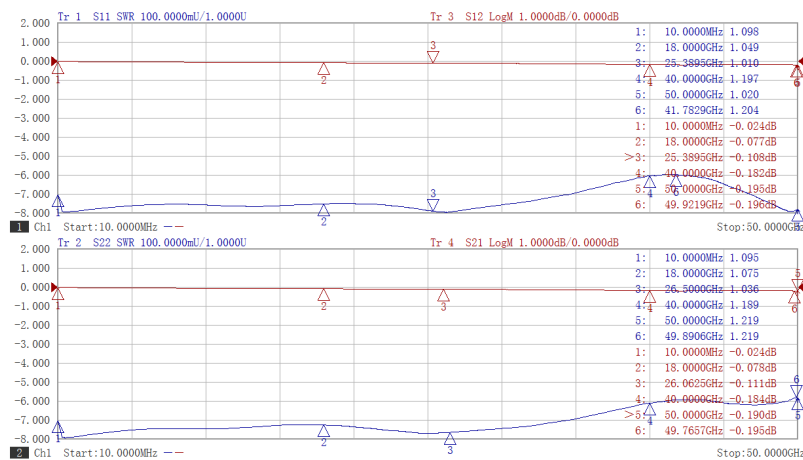

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

