




**N公头转N母头内/外隔直器, RB03N4000**  
800MHz-3GHz, 500V, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

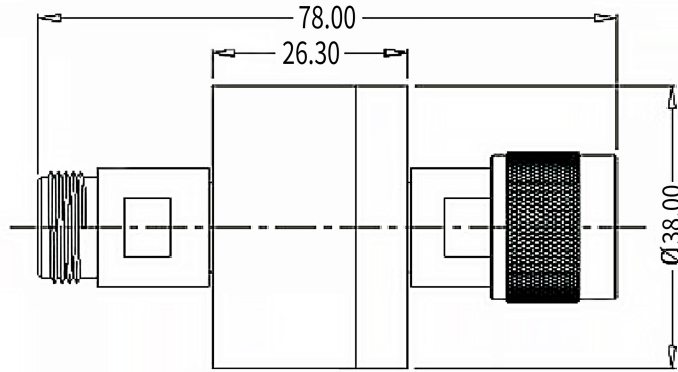


电气与环境性能

频率范围	800MHz-3GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.2 Max	插损	-
额定电压	500 Volts Max	平均功率	30 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RB03N4000, 经济型	接头类型	N公头 转 N母头
接头材质	Ternary alloy plated brass	内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper
净重	约 188.0g	RoHS	Compliant

典型测试数据

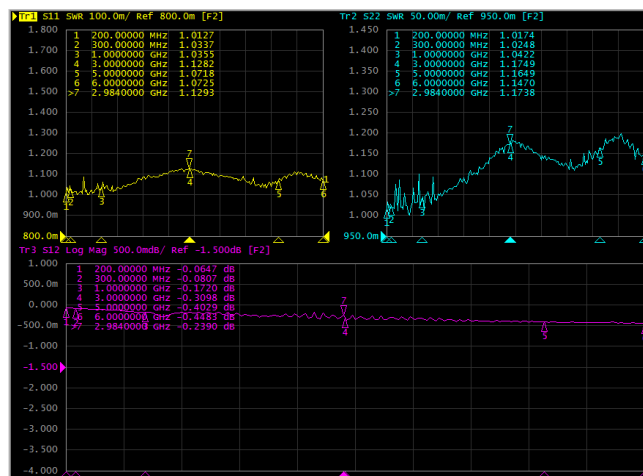

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

