


1.0mm公头 转 1.0mm母头 毫米波内隔直器, RB110W30 10MHz-110GHz, 30V, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

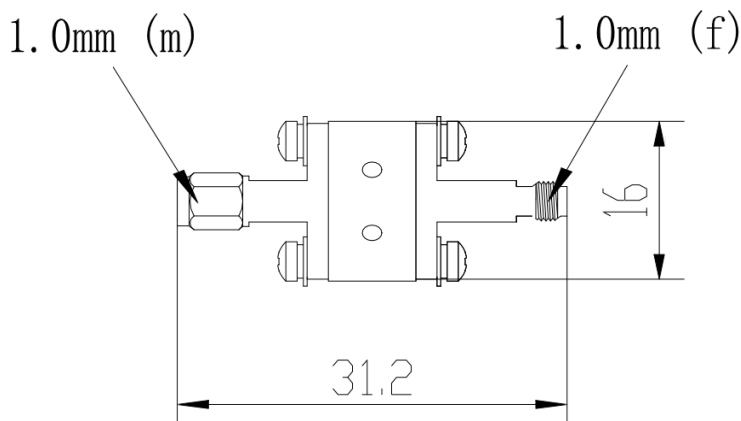



电气与环境性能

频率范围	10MHz-110GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.8 Max	插损	2.0 dB max
额定电压	30 Volts Max	平均功率	1 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RB110W30	接头类型	1.0mm公头 转 1.0mm母头
接头材质	Gold plated brass	内导体	1.27um Gold plated beryllium copper
净重	-	RoHS	Compliant

典型测试数据

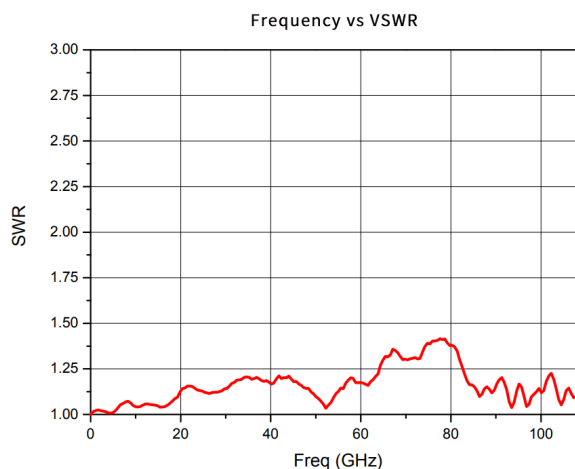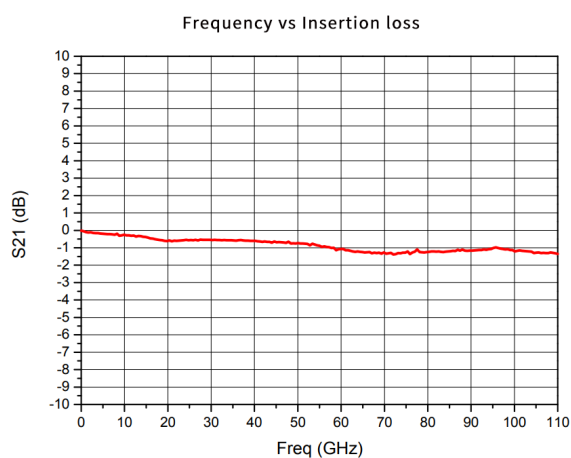

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

