SMA一公一母内隔直器 RB18S100
10MHz-18GHz, 100V

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

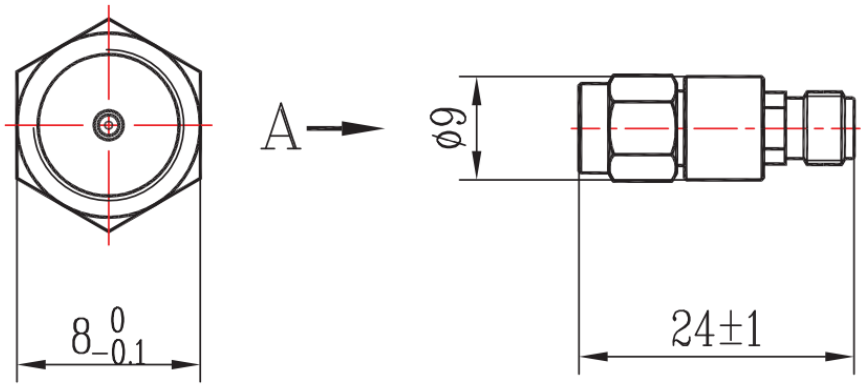

电气与环境性能

频率范围	10MHz-18GHz	**阻抗**	50 Ohm
最大驻波比	1.3 Max	**插损**	0.70 dB max
平均功率	2 Watts Max @25℃ (Derate linearly to 0.2 Watt at 100℃),-55℃~100℃		
额定电压	100 Volts Max		

机械性能

射频接头	SMA一公一母		
接头材质	Passivated stainless steel	**内导体**	Gold plated beryllium copper
净重	大约5g	**RoHS**	Compliant
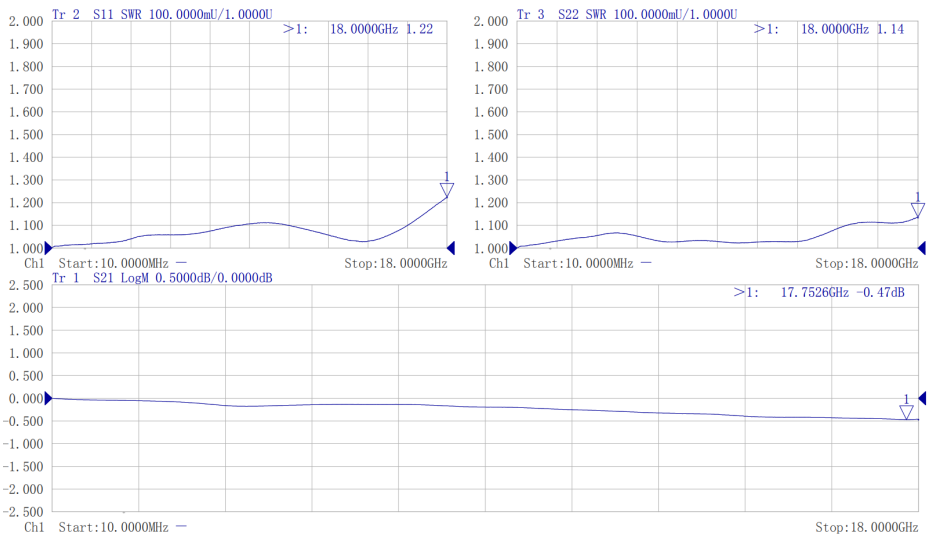
典型测试数据