




1.0mm公转母毫米波内隔直器, RBK110W30 300KHz-110GHz, 30V, 不锈钢钝化

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

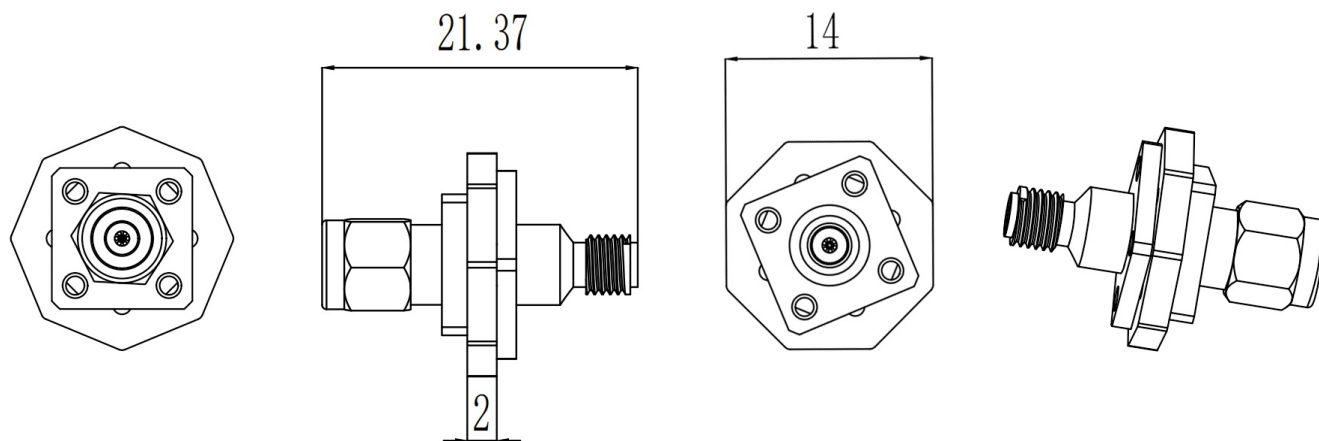


电气与环境性能

频率范围	300KHz-110GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	2 Max , Typ 1.8	插损	2.0 dB Max , Typ 1.6dB
额定电压	30 Volts Max	平均功率	1 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RBK110W30, 精密型	接头类型	1.0mm公转1.0mm母
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	约 7.0g	RoHS	Compliant

典型测试数据

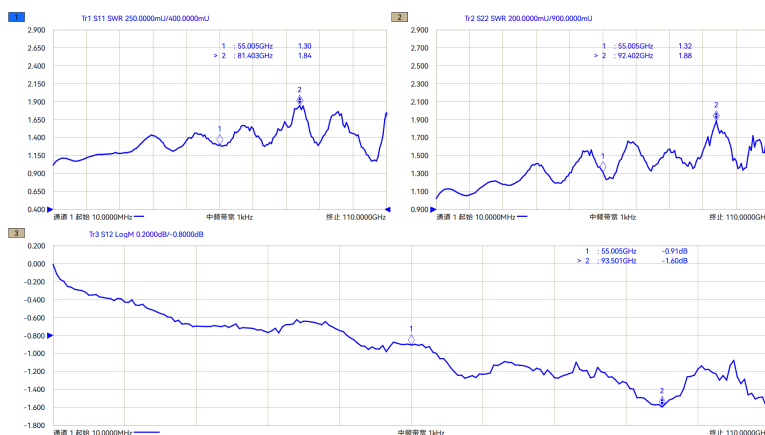

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

