




SMA公 转 公 内隔直器, RBK27S50MML
9KHz-26.5GHz, 50V, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

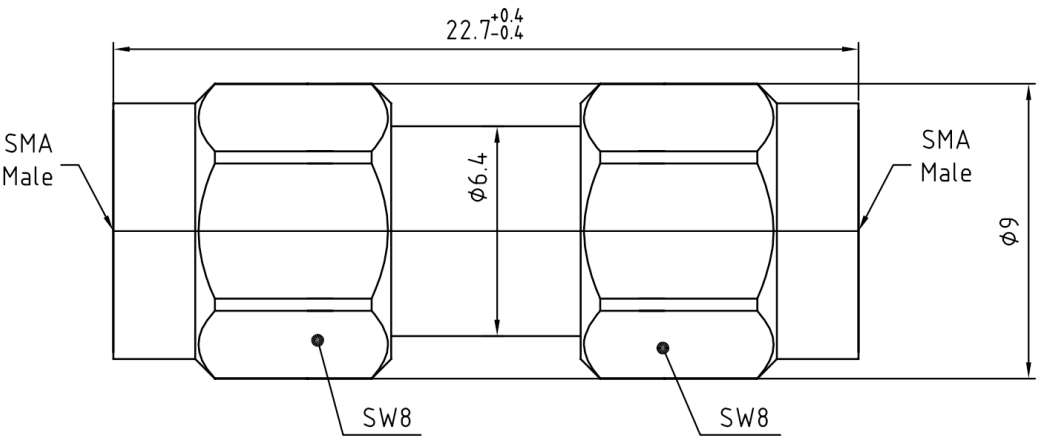

电气与环境性能

频率范围	9KHz-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.35 Max	插损	0.8 dB max
额定电压	50 Volts Max	平均功率	-

产品和材料信息

产品型号	RBK27S50MML, 精密型	接头类型	SMA公 转 SMA公
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	Gold plated brass
净重	约 5.0g	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

