




2.92mm(K,SK)母头 转 2.92mm(K,SK)母头 毫米波内隔直器, RBK40K50FF 9KHz-40GHz, 50V, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

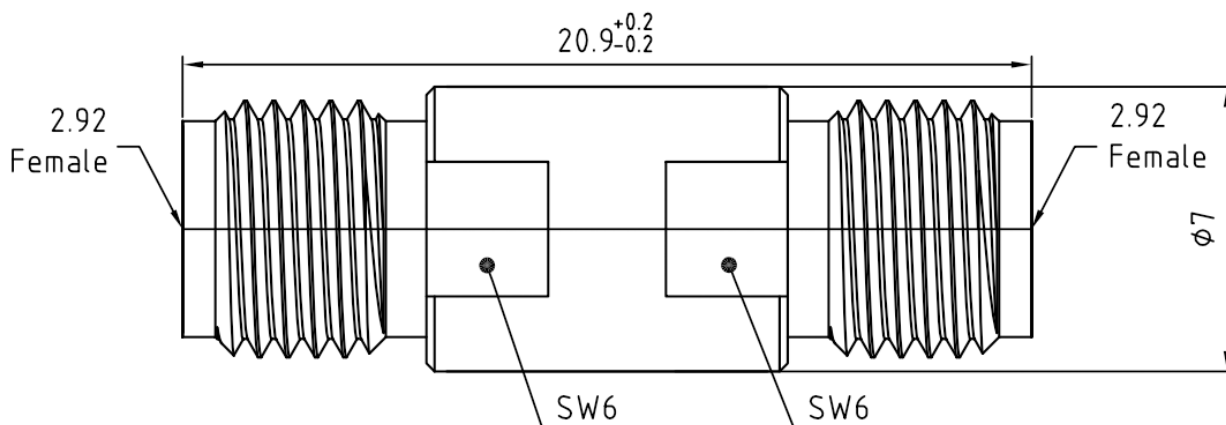


电气与环境性能

频率范围	9KHz-40GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.35 Max	插损	1.0 dB max
额定电压	50 Volts Max	平均功率	-

产品和材料信息

产品型号	RBK40K50FF, 精密型	接头类型	2.92mm(K,SK)母头 转 2.92mm(K,SK)母头
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	-	RoHS	Compliant

典型测试数据

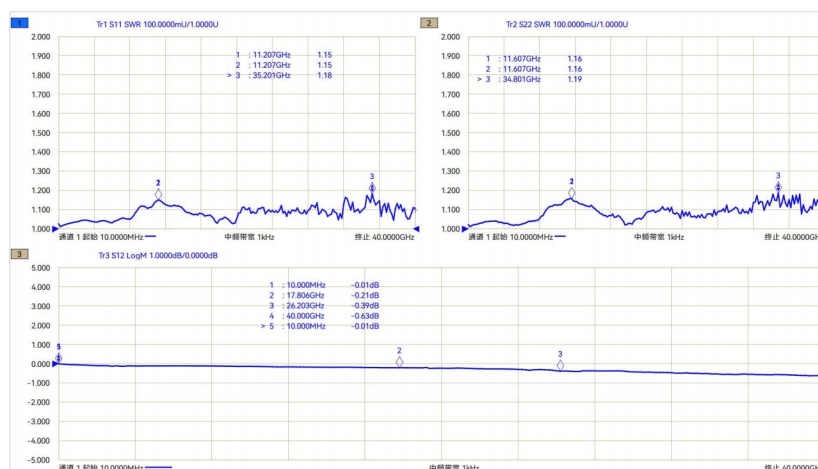

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

