




SSMP(GPPO,SMPP)公头 全擒纵 转 SSMP(GPPO,SMPP)母头 毫米波内隔直器, RBK40SP100

9KHz-40GHz, 100V, 不锈钢+黄铜镀金+铍铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

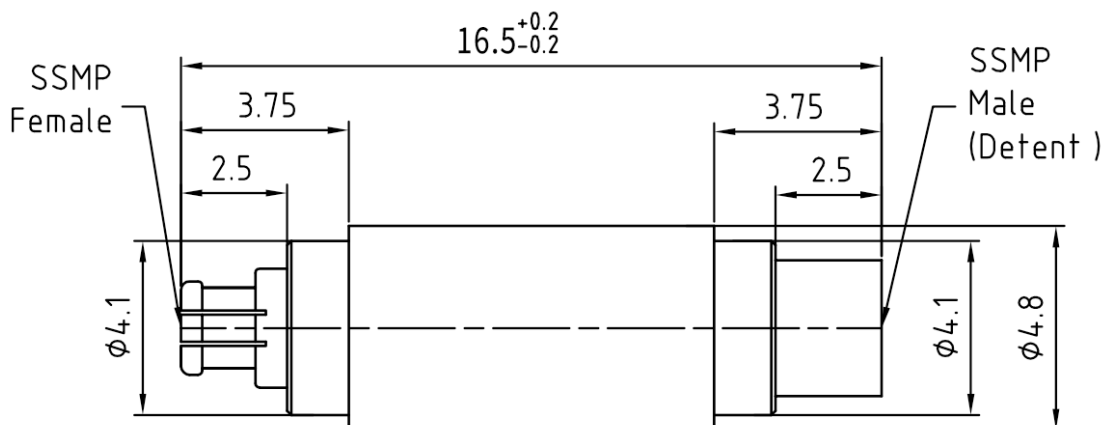


电气与环境性能

频率范围	9KHz-40GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.9 Max	插损	1.6 dB max
额定电压	100 Volts Max	平均功率	-

产品和材料信息

产品型号	RBK40SP100, 精密型	接头类型	SSMP(GPPO,SMPP)公头 全擒纵 转 SSMP(GPPO,SMPP)母头
接头材质	Passivated stainless steel, Gold plated brass, Gold plated beryllium copper	内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper
净重	约 1.2g	RoHS	Compliant

典型测试数据

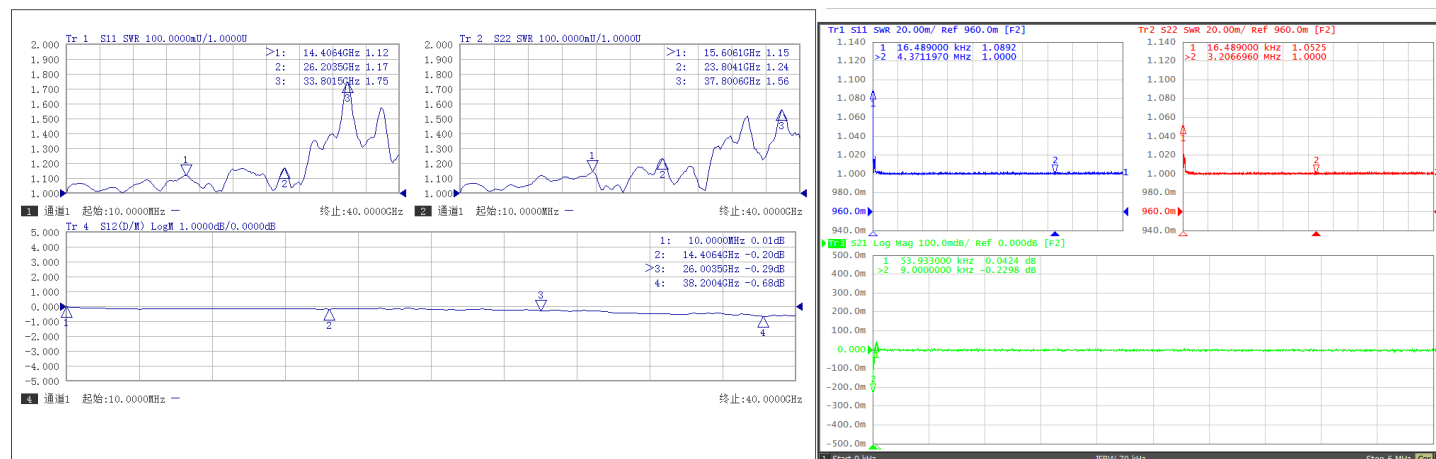

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

