




F公头 转 F母头 内隔直器, RBM50F2F100

50MHz-2GHz, 100V, 不锈钢303+黄铜镀镍

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

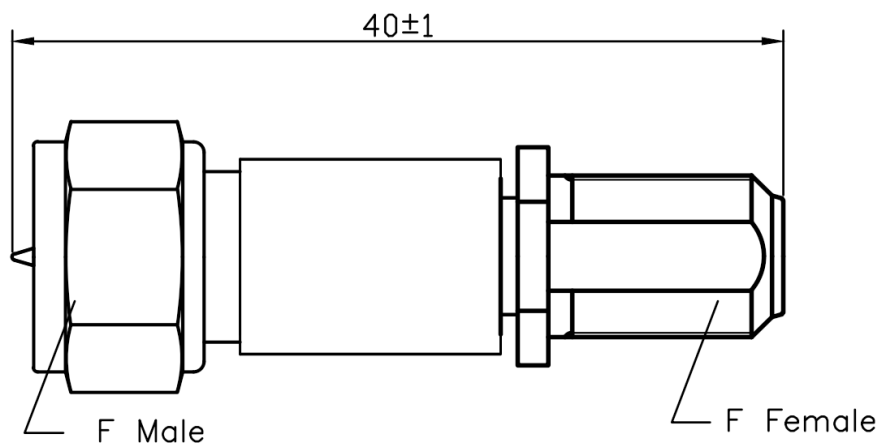

电气与环境性能

频率范围	50MHz-2GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.35 Max	插损	0.6 dB max
额定电压	100 Volts Max	平均功率	-

产品和材料信息

产品型号	RBM50F2F100, 经济型	接头类型	F公头 转 F母头
接头材质	Passivated stainless steel 303/Nickel plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	-	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

