




**N公头转N母头内隔直器, RBM50F3N50**  
50MHz-3GHz, 100V, 不锈钢303

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

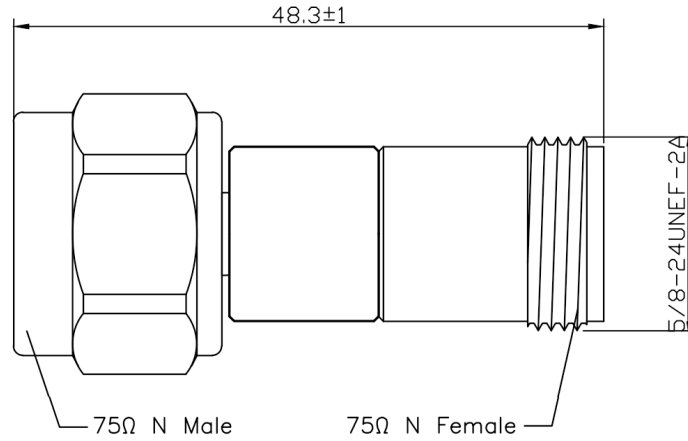

电气与环境性能

频率范围	50MHz-3GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.25 Max	插损	0.3 dB max
额定电压	100 Volts Max	平均功率	-

产品和材料信息

产品型号	RBM50F3N50, 经济型	接头类型	N公头转N母头
接头材质	Passivated stainless steel 303	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	-	RoHS	Compliant



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

