


SMA公转公内隔直器, RBNM27S050MM
10MHz-26.5GHz, 50V, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

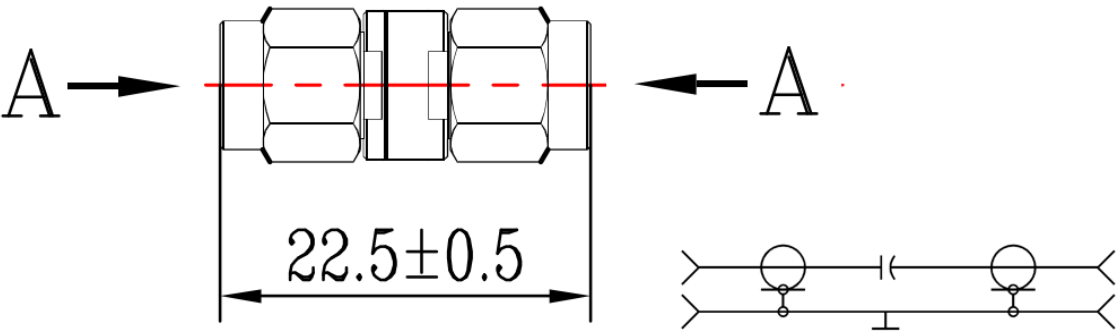

电原理图


电气与环境性能

频率范围	10MHz-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.3 Max	插损	0.6 dB Max
额定电压	50 Volts Max	平均功率	2 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RBNM27S050MM, 精密型, 微磁型	接头类型	SMA公转SMA公
接头材质	Gold plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	约 5.0g	RoHS	Compliant

典型测试数据

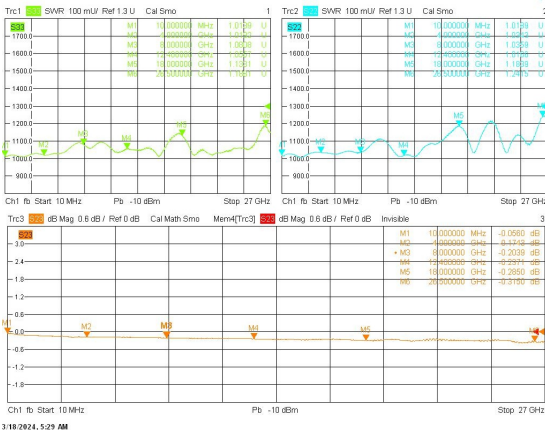

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

