




SMA一公一母偏置器 RBT003S12

1-30MHz, DC 12V, 0.5A

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

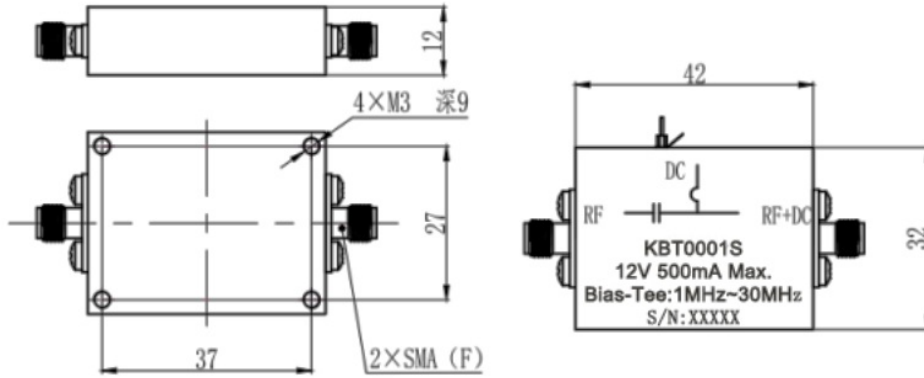

电气与环境性能

频率范围	1-30MHz	阻抗	50 Ohm
最大驻波比	1.25 Max	插损	1.00 dB max
DC电压	12 Volts Max	电流	0.5 A Max

机械性能

射频接头	SMA一公一母	DC接头	PIN
净重	大约30g	RoHS	Compliant

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

