




N一公一母偏置器 RBT02N50

100KHz-200MHz, DC 50V, 1A

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

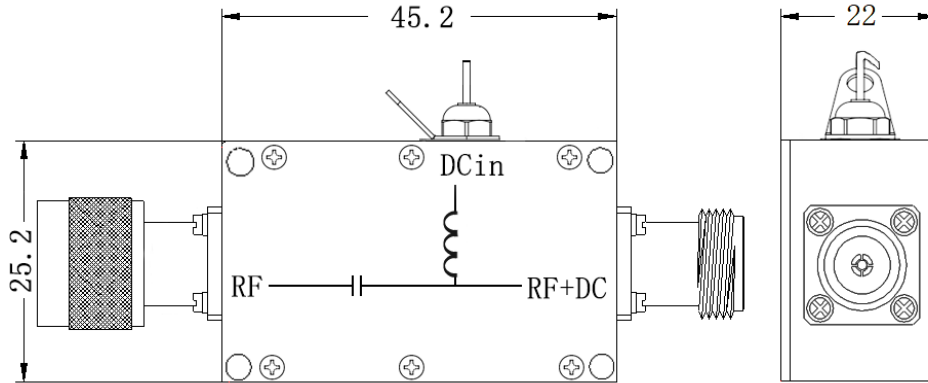

电气与环境性能

频率范围	100KHz-200MHz	阻抗	50 Ohm
最大驻波比	1.5 Max	插损	0.08 dB max (100MHz); 0.05dB max (1MHz)
DC电压	50 Volts Max	电流	1.0 A Max

机械性能

射频接头	N一公一母	DC接头	PIN
接头材质	Ternary alloy plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	大约92.9g	RoHS	Compliant

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

