




## SMA双母头偏置器 RBT10S25

10MHz-10GHz, DC 25V, 0.17A

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

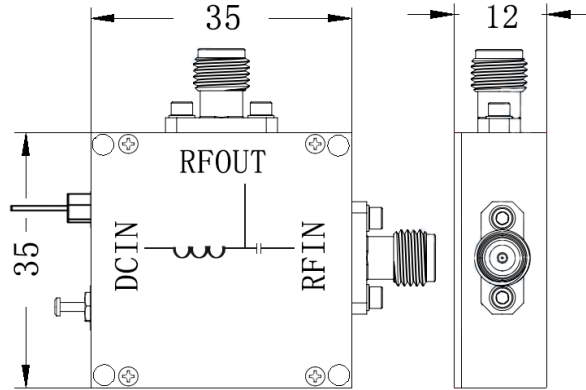

### 电气与环境性能

频率范围	10MHz-10GHz	阻抗	50 Ohm
最大驻波比	1.6 Max	插损	2.00 dB max Typ:0.3dB
DC电压	25 Volts Max	电流	0.2 A Max

### 机械性能

射频接头	SMA双母头	DC接头	PIN
接头材质	Ternary alloy plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	大约33.4g	RoHS	Compliant

### 典型测试数据



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

