


结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$



频率范围	10MHz-110GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.9 Max	插损	4.0 dB max
额定电压	-	平均功率	1 Watts Max @25°C
DC电压	35 Volts Max	DC电流	0.3 A Max

产品型号	RBT110W35, 精密型	接头类型	1.0mm母头 转 1.0mm母头, DC Port 1.0mm Female
接头材质	Gold plated brass	内导体	-
净重	-	RoHS	Compliant

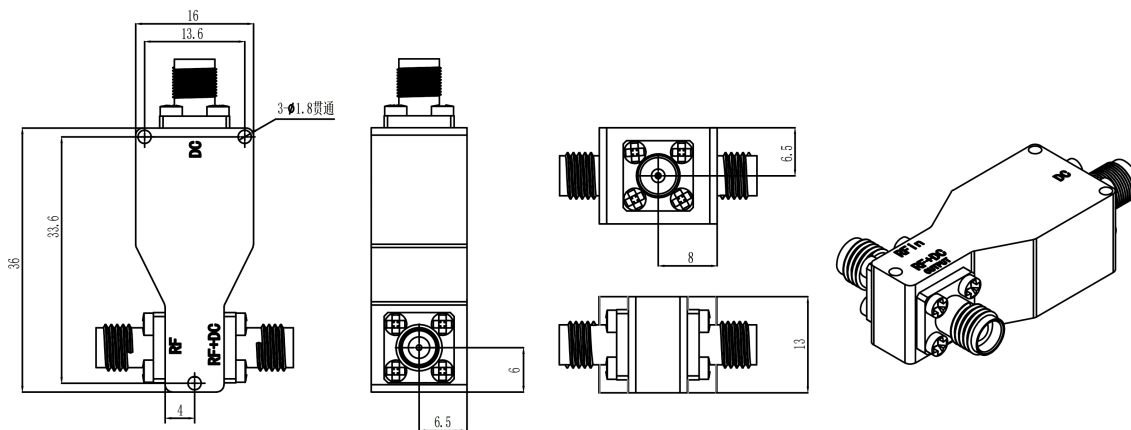

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

