




N公头转N母头偏置器, RBT3N50-3A 10MHz-3GHz, DC 50V, 3A, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

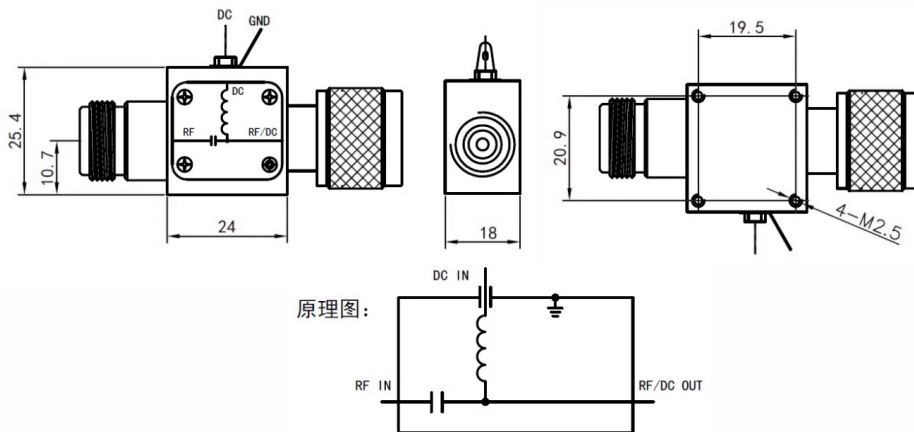


电气与环境性能

频率范围	10MHz-3GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.2 Max	插损	1.0 dB max
额定电压	-	平均功率	1 Watts Max @25°C
DC电压	50 Volts Max	DC电流	3.0 A Max
隔离度	30 dB Min	群时延	-

产品和材料信息

产品型号	RBT3N50-3A	接头类型	N公头 转 N母头, DC Port PIN
接头材质	Ternary alloy plated brass	内导体	-
净重	约 67.6g	RoHS	Compliant

典型测试数据

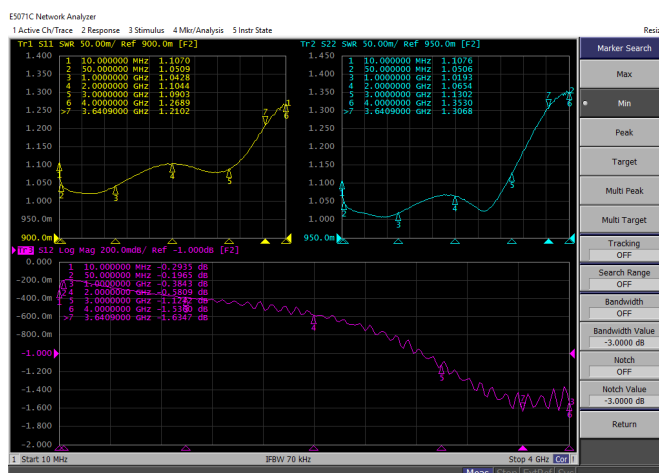

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

