


2.92mm(K,SK)母转母毫米波偏置器, RBT43K50 30KHz-43GHz, DC 50V, 0.5A, 不锈钢钝化

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

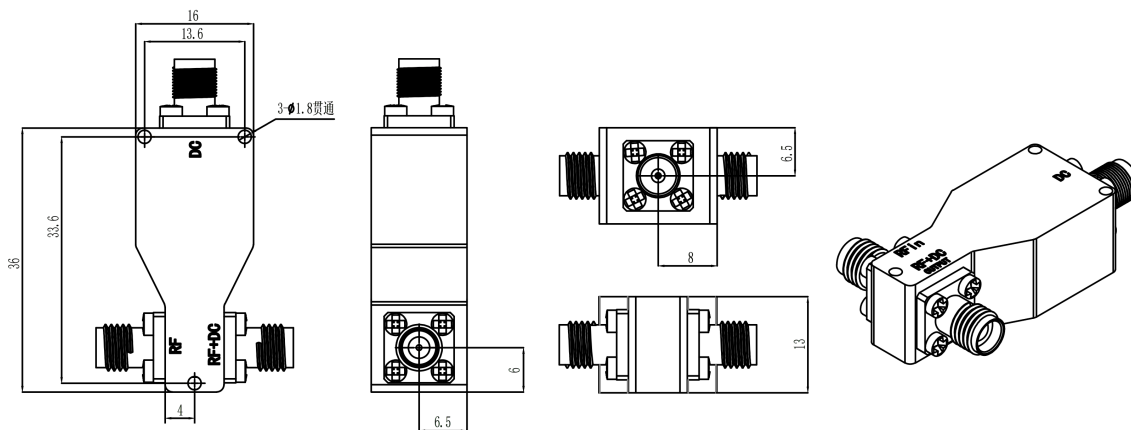

电气与环境性能

频率范围	30KHz-43GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.65 Max	插损	3.0 dB max , Typ 2.5dB
额定电压	-	平均功率	1 Watts Max @25°C
DC电压	50 Volts Max	DC电流	0.5 A Max
隔离度	35 dB Min	群时延	-

产品和材料信息

产品型号	RBT43K50, 精密型	接头类型	2.92mm(K,SK)母转2.92mm(K,SK)母, DC Port SMA Female
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	-
净重	-	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

