




1.85mm母 转 母 毫米波偏置器, RBT67V25 100KHz-67GHz, DC 25V, 0.5A, 不锈钢钝化

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

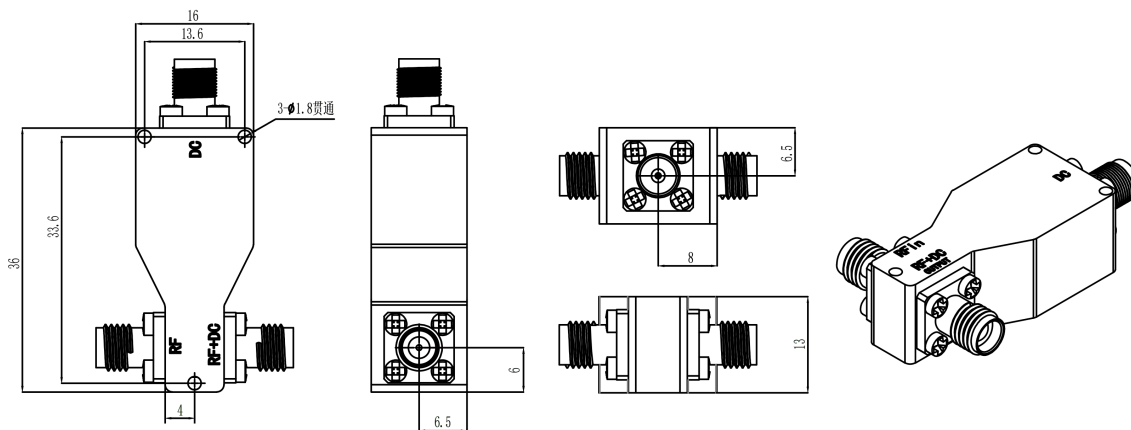


电气与环境性能

频率范围	100KHz-67GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	2 Max , Typ 1.8	插损	4.0 dB Max , Typ 3.5dB
额定电压	25 Volts Max	平均功率	1 Watts Max @25°C
DC电压	25 Volts Max	DC电流	0.5 A Max
隔离度	25 dB Min	群时延	-

产品和材料信息

产品型号	RBT67V25, 精密型	接头类型	1.85mm母 转 1.85mm母,DC Port SMA Female
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	约 42.0g	RoHS	Compliant

典型测试数据

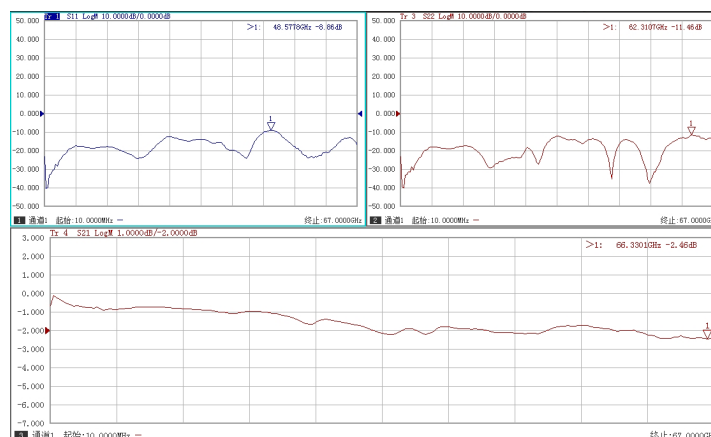

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

