




## N-公-母偏置器 RBT6N50

10MHz-6GHz, 250V DC 50V, 0.2A

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

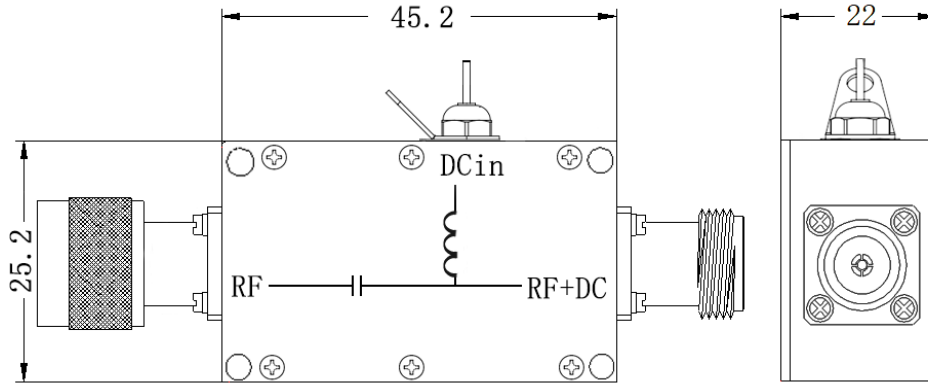

### 电气与环境性能

频率范围	10MHz-6GHz	阻抗	50 Ohm
最大驻波比	1.5 Max	插损	1.20 dB max (6GHz); 0.5dB max (3GHz)
额定电压	250 Volts Max		
DC电压	50 Volts Max	电流	0.2 A Max

### 机械性能

射频接头	N-公-母	DC接头	PIN
接头材质	Ternary alloy plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	大约92.2g	RoHS	Compliant

### 典型测试数据



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

