




SMA双母头偏置器 RBT6S32
10MHz-6GHz, DC 32V, 1A

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

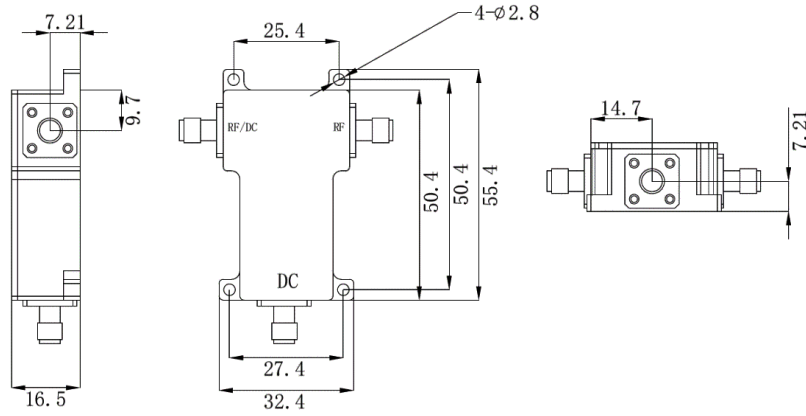

电气与环境性能

| | | | |
|-------|--|----|-----------------------|
| 频率范围 | 10MHz-6GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 最大驻波比 | 1.5 Max | 插损 | 1.20 dB max Typ:0.8dB |
| 平均功率 | 10 Watts Max @25°C (Derate linearly to 1.0 Watt at 100°C), -40°C ~ +85°C | | |
| DC电压 | 32 Volts Max | 电流 | 1.0 A Max |

机械性能

| | | | |
|------|--------|------|------------|
| 射频接头 | SMA双母头 | DC接头 | SMA Female |
| 净重 | 大约20g | RoHS | Compliant |

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

