




SMA母转母偏置器, RBT6S35-1.2A 50MHz-6GHz, DC 35V, 1.2A, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

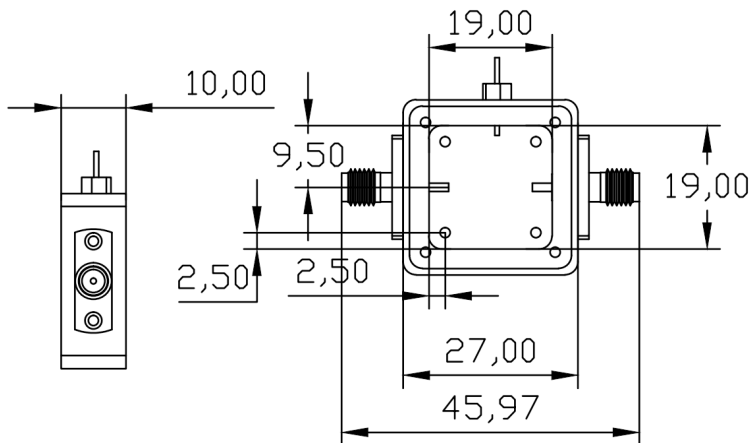

电气与环境性能

频率范围	50MHz-6GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.65 Max	插损	1.5 dB max
DC电压	35 Volts Max	DC电流	1.2 A Max

产品和材料信息

产品型号	RBT6S35-1.2A, 经济型	接头类型	SMA母转SMA母, DC Port PIN
接头材质	Gold plated brass	内导体	-
净重	约 19.8g	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

