




SMA母头 转 SMA母头 偏置器, RBT8S50-2A 10MHz-8GHz, DC 50V, 2A, 不锈钢



结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

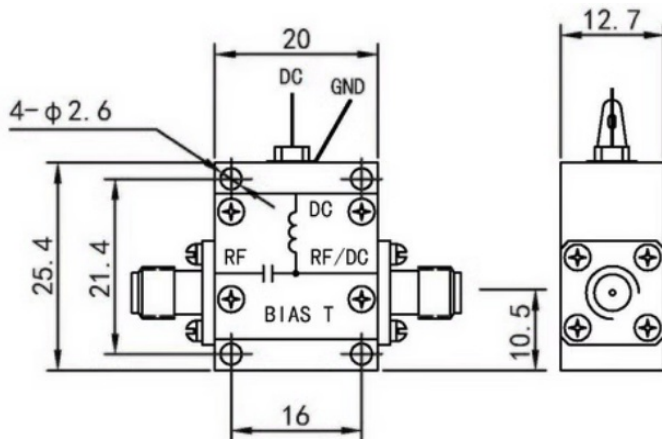

原理图:

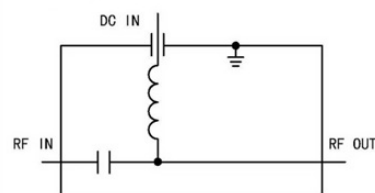


电气与环境性能

频率范围	10MHz-8GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.3 Max	插损	1.2 dB max
额定电压	-	平均功率	2 Watts Max @25°C
DC电压	50 Volts Max	DC电流	2.0 A Max
隔离度	30 dB Min	群时延	-

产品和材料信息

产品型号	RBT8S50-2A	接头类型	SMA母头 转 SMA母头, DC Port PIN
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	-
净重	约 20.0g	RoHS	Compliant

典型测试数据

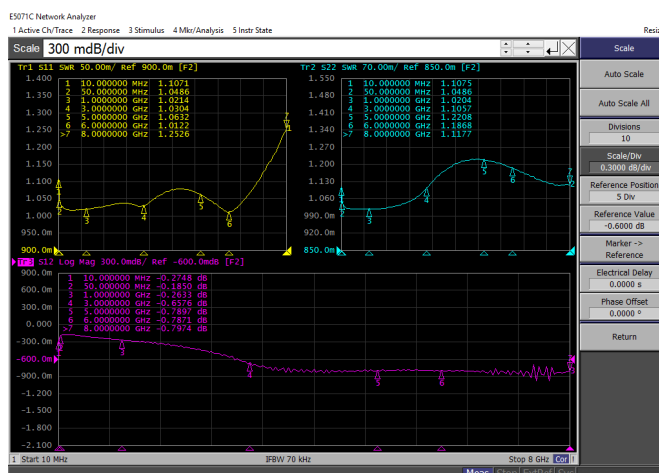

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

